



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJR-TP20W008
DMJR-TP40W009 | DMJR-TP60W010 |
DMJR-TP80W011

Potência: 20W, 40W, 60W, 80W

Tensão nominal: 220-240V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K

Luminosidade: 130-135 lm/W

Ângulo de Feixe: 120°

CRI: 83

IP: 66

Acabamento: Branco

Material: PC + Material Anti-UV

Classe energética: A+

Certificados: CE / RoHS / ETL / FCC




Descrição do Produto

A barra linear LED estanque oferece uma solução de iluminação robusta, eficiente e resistente para ambientes exigentes. Com design linear e eficiente, combina proteção contra água, poeira e impactos com alto desempenho energético, ideal para aplicações industriais, comerciais e exteriores protegidas.

*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.
O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.



Desenho Técnico

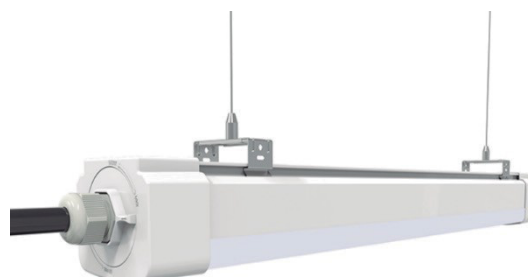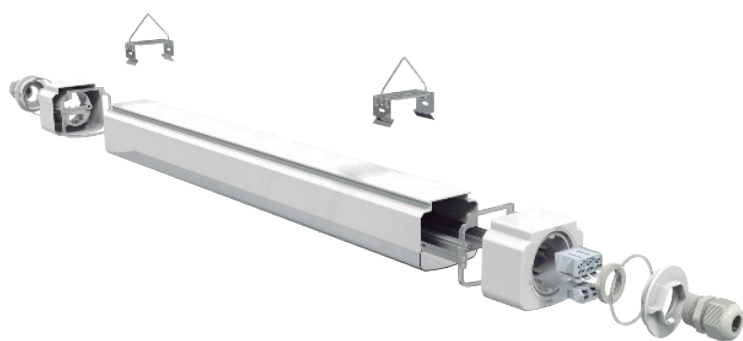

Nº Item	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMJR-TP20W008	600*75*63	20	3000K/4000K/5000K	220 - 240	130-135lm/W	83	66	120°
DMJR-TP40W009	1200*75*63	40						
DMJR-TP60W010	1500*75*63	60						
DMJR-TP80W011	2400*75*63	80						
Acabamento: Branco Material: PC + Anti-UV Material Certificados: CE, Rohs, ETL, FCC								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu. O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.