

**Informações do Produto**

Nº de Referência: DMRS-CL15W004
DMRS-CL20W005 | DMRS-CL30W006

Potência: 15W, 20W, 30W

Fluxo luminoso: 1500 lm / 2000 lm / 3000 lm

Tensão nominal: 220-240 V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 6000K

Ângulo do Feixe: COB 55° / SMD 100°

CRI: ≥90

IP: 44

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Material: Alumínio / PC

Classe energética: A+

Certificações: CE e RoHS


**Descrição do Produto**

Com design moderno e tecnologia avançada, esta downlight LED de iluminação de Teto oferece uma luz suave e uniforme, eliminando zonas de brilho e sombras indesejadas. Ideal para criar ambientes acolhedores ou espaços comerciais de atmosfera calma, combina eficiência energética com estética minimalista e alta performance.



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.
O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.

Desenhos Técnicos

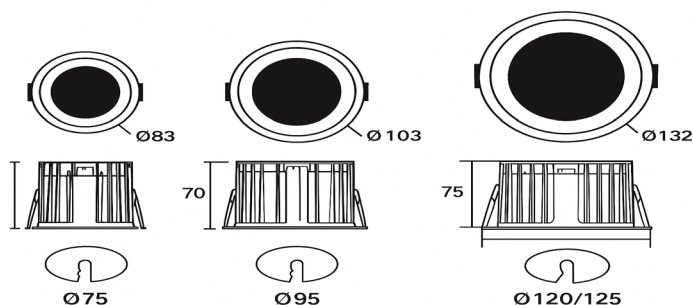

Nº Item	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMRS-CL15W004	Ø83mm*65mm Ø75mm	15	1500LM	220 - 240V	3000K/ 4000K/ 6000K	≥90	44	COB 55° SMD100°
DMRS-CL20W005	Ø103mm*70mm Ø95mm	20	2000LM					
DMRS-CL30W006	Ø132mm*75mm Ø120/125mm	30	3000LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & RoHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu. O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.