



### Informações do Produto

**Nº de Referência:** DMSD-PSPC202501

**Espessura:** 3.5-6mm

**Manta Acústica (Opcional):** 1mm/2mm

**Dimensão:** 1200\*180 mm

**Sistema de Encaixe:** Encaixe macho-fêmea (click)

**Cores Standard:** Existem diversos tipos de carvalho e opções de personalização.

### Composição



- 1 Camada UV
- 2 Camada de desgaste
- 3 Camada decorativa
- 4 Substrato: Base em SPC
- 5 Manta acústica: (Opção)

### Descrição do Produto

O pavimento SPC é um vinílico de núcleo rígido altamente técnico, que combina durabilidade extrema, resistência à água, estabilidade dimensional e estética natural. Equipado com sistema de encaixe rápido e base acústica integrada, este pavimento é ideal para ambientes residenciais e comerciais com tráfego intenso.



\*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.

## Indicadores de Segurança e Desempenho

| Descrição                                       | Pavimento ABA                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade dimensional sob aquecimento (70°C) | Mudança na direção X: 0.10%<br>Mudança na direção Y: -0.03%<br>Deformação: -0.171 |
| Resistência de tração do encaixe                | 5 kN/m                                                                            |
| Resistência ao desgaste                         | T                                                                                 |
| Solidez da cor à luz                            | ≥ Grau 6                                                                          |
| Absorção de água                                | 0.10%                                                                             |
| Classificação de resistência ao fogo            | Bfl-s1                                                                            |
| Classificação antiderrapante                    | ≥ R10                                                                             |
| Teste de rodízios                               | Sem danos visíveis                                                                |
| Resistência à sujidade                          | Não manchado                                                                      |
| Resistência a manchas químicas                  | Não manchado                                                                      |
| Condutividade térmica                           | —                                                                                 |
| Resistência térmica                             | -                                                                                 |
| Emissão de formaldeído                          | Não detetado                                                                      |

## Opções de Cor

São Marcos / Carvalho Branco

GM0124—3



Pizza / Carvalho Cinzento

GM0124—5



Roma / Carvalho Café

GM0124—6



Milão / Grão de Carvalho

GM0125—2



Veneza / Carvalho

GM0122—17



Turim / Carvalho

GM0122—18



Florença / Carvalho

GM0122—21




Sicília / Carvalho

GM0122—22



Tivoli / Mármore

GMS006—6

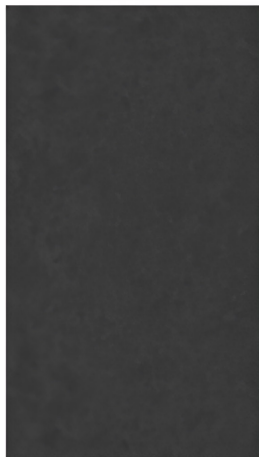

Toscana / Mármore

GMS051—1



Sardenha / Mármore

GMS052—80



\*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.