

Catálogo

2026



02 - 04

Sobre Nós

05 - 18

Carpintaria

Armários de Cozinha
Armários de Casa de Banho
Roupeiros

19 - 40

Pavimentos

Pavimento em Carvalho
Pavimento em Nogueira
Pavimento em Teca
Pavimento ABA
Pavimento SPC

41 - 60

Espelhos Inteligentes

Espelhos Arqueados
Espelhos com Cantos Arredondados / Retos
Espelhos Redondos

61 - 74

Drenagem

Canal de Drenagem BMC
Grelha de Drenagem Aço Inox
Grelha de Drenagem BMC

75 - 152

Iluminação

Iluminação de Exterior
Iluminação de Teto Linear
Iluminação de Teto
Iluminação Tri - Proof / Estanque

153 - 208

Portas

Portas de Madeira
Portas Metálicas

209 - 218

Rodapés

Rodapé Simples
Rodapé Oculto

219 - 223

Serralharia

Guarda Corps

224

Informação



Sobre Nós

Na Domus Mat, oferecemos muito mais do que materiais de construção: entregamos soluções premium, sustentáveis e pensadas para projetos exigentes.

Com marca própria e uma cadeia de fornecimento integrada, garantimos eficiência, fiabilidade e inovação em cada etapa. Desde 2022, temos vindo a crescer com solidez, tornando-nos uma referência no setor.

Os nossos produtos combinam design, durabilidade e desempenho energético, contribuindo para construções mais inteligentes e cidades mais sustentáveis.



A Domus Mat, S.A.

É uma empresa especializada em materiais de construção de alto desempenho e sustentáveis. Com produtos de marca própria, atua na distribuição e representação profissional de materiais premium, oferecendo soluções integradas de procurement para projetos completos, através da integração da cadeia de fornecimento.

Missão

Fornecer materiais de construção e acabamentos de alta qualidade, ajudando os nossos clientes a transformar ideias em espaços reais e memoráveis. Comprometemo-nos a disponibilizar uma gama alargada de produtos, um serviço de excelência e soluções inovadoras que superem expectativas, transmitam confiança e contribuam para o sucesso de cada projeto.



Visão

Na Domus Mat, ambicionamos liderar o setor da distribuição de materiais e acabamentos de luxo em Portugal, reconhecidos pela qualidade, inovação e confiança. Trabalhamos continuamente para ampliar o nosso portfólio de produtos e parcerias estratégicas, impulsionando as nossas soluções e garantindo a satisfação dos nossos clientes.

Valores

Qualidade que supera expectativas. Inovação em soluções eficientes. Confiança em cada produto. Compromisso com um futuro sólido e seguro.



Armários de Cozinha

Mais do que espaço de arrumação, os armários de cozinha são peças centrais na funcionalidade e identidade do espaço. Desenvolvemos soluções que combinam estética, ergonomia e durabilidade adaptadas ao ritmo e exigência do dia a dia.

Com a possibilidade de personalização em materiais, acabamentos e configurações, cada armário é pensado para integrar-se naturalmente no espaço e responder às necessidades de cada projeto.

Da organização interior à aparência exterior, garantimos um equilíbrio entre funcionalidade e sofisticação, contribuindo para cozinhas mais práticas, eficientes e elegantes.



Roupeiros

Pensados para combinar organização, estética e eficiência, os roupeiros modulares adaptam-se a diferentes ambientes e necessidades de arrumação.

Com estruturas robustas, acabamentos premium e opções de personalização em materiais, cores e configurações internas, cada peça é desenhada para se integrar de forma natural nos espaços. As soluções incluem portas de correr, batentes ou sistemas embutidos, otimizando a funcionalidade e a fluidez visual do ambiente. Mais do que um elemento de arrumação, cada roupeiro é uma peça de carpintaria pensada para acrescentar valor, conforto e coerência ao seu projeto.



Armários de Casa de Banho

Funcionais, elegantes e resistentes à humidade, os nossos armários de casa de banho foram concebidos para responder às exigências do quotidiano sem comprometer o design.

Com linhas simples e materiais cuidadosamente selecionados, oferecem soluções de arrumação adaptadas a diferentes estilos e dimensões de espaço.

A possibilidade de personalização em cores, acabamentos e configurações garante a harmonia com o restante ambiente e uma instalação ajustada a cada projeto.

Criamos peças que valorizam o espaço, contribuindo para casas de banho mais organizadas, confortáveis e visualmente coerentes.





Armários de Cozinha



Informações do Produto

Material Principal:

Estrutura: Aglomerado de madeira

Portas: MDF

Revestimento:

Estrutura: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Portas: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Cores: Standard / personalizado de acordo com apaleta de cores RAL.

*Inclui todos os acessórios necessários para a instalação

Descrição de produto

Os armários de cozinha modulares foram concebidos para oferecer máxima funcionalidade, estética contemporânea e resistência, mesmo em ambientes de uso intensivo. Com estrutura em aglomerado de madeira e portas em MDF com acabamento lacado ou revestimento em melamina/CPL, estes armários destacam-se pela versatilidade modular, adaptando-se a qualquer projeto de cozinha, desde minimalista a clássico.

Características

Estrutura

- Estrutura em placas de aglomerado de madeira.
- Melamina / CPL
- Revestimentos resistentes a riscos, manchas e humidade;
- Superfícies fáceis de limpar e disponíveis em várias cores e texturas;
- Modulação ajustável em altura e combinável em largura (módulo base 300 mm);
- Controlo ambiental.

Portas

- Portas em MDF;
- Acabamentos das portas: Laminado / Pintura lacada / Folheado a madeira;
- Dobradiças com amortecedor (abertura e fecho suaves e silenciosos).



Dimensões



Estrutura

Profundidade: 600 mm

Módulo base 300 mm: Otimização de cantos


Dimensões específicas: Personalizáveis
conforme o projeto

Portas

Largura: 300 mm - 600 mm*

Espessura: 18 mm - 25 mm

Cores Standard



*300–600 mm corresponde à largura padrão por folha de porta. Para larguras superiores podem combinar-se várias folhas.
Projeto final validado por desenho técnico.



Configuração e Modulação

As dimensões das portas do armário, com alturas de 600 mm a 2400 mm, larguras de 300 mm a 600 mm e espessuras de 18 mm a 25 mm, para satisfazer a diversas necessidades. Equipadas com dobradiças com amortecedoras, oferecem uma abertura e um fecho suaves e silenciosos, além de um fecho preciso. São esteticamente agradáveis, duráveis e refletem alta qualidade.





Armários de Casa de Banho



Informações do Produto

Material Principal:

Estrutura: Aglomerado de madeira

Portas: MDF

Revestimento:

Estrutura: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Portas: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Cores: Standard / personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

*Inclui todos os acessórios necessários para a instalação

Os Armários de Casa de Banho modulares foram concebidos para oferecer máxima funcionalidade, estética contemporânea e resistência, mesmo em ambientes húmidos e de uso intensivo. Com estrutura em aglomerado de madeira e portas em MDF com acabamento lacado ou revestimento em melamina/CPL, estes armários destacam-se pela versatilidade modular, adaptando-se a qualquer projeto de cozinha, desde minimalista a clássico. Permitem ainda um nível de customização elevado, desde a dimensão dos módulos, a disposição da estrutura, acabamentos e cores.

Estrutura

- Estrutura em placas de aglomerado de madeira.
- Melamina / CPL
- Revestimentos resistentes a riscos, manchas e humidade;
- Superfícies fáceis de limpar e disponíveis em várias cores e texturas;
- Modulação ajustável em altura e combinável em largura (módulo base 300 mm);
- Controlo ambiental.

Portas

- Portas em MDF;
- Acabamentos das portas: Laminado / Pintura lacada / Folheado a madeira;
- Dobradiças com amortecedor (abertura e fecho suaves e silenciosos).



Dimensões



Estrutura

Módulo base 300 mm: Otimização de cantos



Dimensões específicas: Personalizáveis
conforme o projeto

Portas

Largura: 300 mm - 600 mm*

Espessura: 18 mm - 25 mm








Cores Standard



*300-600 mm corresponde à largura padrão por folha de porta. Para larguras superiores podem combinar-se várias folhas.
Projeto final validado por desenho técnico.



As dimensões das portas do armário, com alturas de 600 mm a 2400 mm, larguras de 300 mm a 600 mm e espessuras de 18 mm a 25 mm, para satisfazer a diversas necessidades. Equipadas com dobradiças com amortecedoras, oferecem uma abertura e um fecho suaves e silenciosos, além de um fecho preciso. São esteticamente agradáveis, duráveis e refletem alta qualidade.





Roupeiros



Informações do Produto

Material Principal:

Estrutura: Aglomerado de madeira

Portas: MDF

Revestimento:

Estrutura: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Portas: Lacado / CPL / Folheado a madeira

Cores: Standard / personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

*Inclui todos os acessórios necessários para a instalação

Os Armários de Casa de Banho modulares foram concebidos para oferecer máxima funcionalidade, estética contemporânea e resistência, mesmo em ambientes húmidos e de uso intensivo. Com estrutura em aglomerado de madeira e portas em MDF com acabamento lacado ou revestimento em melamina/CPL, estes armários destacam-se pela versatilidade modular, adaptando-se a qualquer projeto de cozinha, desde minimalista a clássico. Permitem ainda um nível de customização elevado, desde a dimensão dos módulos, a disposição da estrutura, acabamentos e cores.

Características

Estrutura

- Estrutura em placas de aglomerado de madeira.
- Melamina / CPL
- Revestimentos resistentes a riscos, manchas e humidade;
- Superfícies fáceis de limpar e disponíveis em várias cores e texturas;
- Modulação ajustável em altura e combinável em largura (módulo base 300 mm);
- Controlo ambiental.

Portas

- Portas em MDF;
- Acabamentos das portas: Laminado / Pintura lacada / Folheado a madeira;
- Dobradiças com amortecedor (abertura e fecho suaves e silenciosos).



Dimensões



Estrutura

Profundidade: Baseado em 550 mm / 600 mm

Altura: Ajustável consoante altura do teto e necessidades de arrumação

Largura modular: Módulo base 300 mm, otimização de cantos





Dimensões específicas: personalizáveis conforme o projeto

Portas

Largura: 300 mm - 600 mm*

Espessura: 18 mm - 25 mm

Cores Standard




*300-600 mm corresponde à largura padrão por folha de porta. Para larguras superiores podem combinar-se várias folhas. Projeto final validado por desenho técnico.



Configuração e Modulação

As dimensões das portas do armário, com alturas de 600 mm a 2400 mm, larguras de 300 mm a 600 mm e espessuras de 18 mm a 25 mm, para satisfazer a diversas necessidades. Equipadas com dobradiças com amortecedoras, oferecem uma abertura e um fecho suaves e silenciosos, além de um fecho preciso. São esteticamente agradáveis, duráveis e refletem alta qualidade.


No. Y-D-09
Largura: 450-1000 mm
Profundidade: 550-600 mm

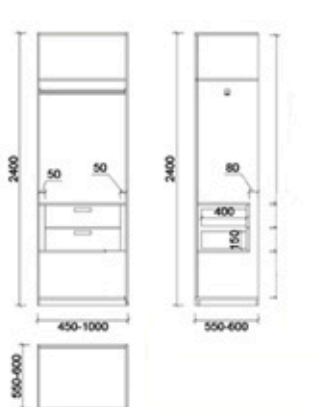



No. Y-D-10
Largura: 800-1000 mm
Profundidade: 550-600 mm




No. Y-D-11
Largura: 300-1000 mm
Profundidade: 300-600 mm

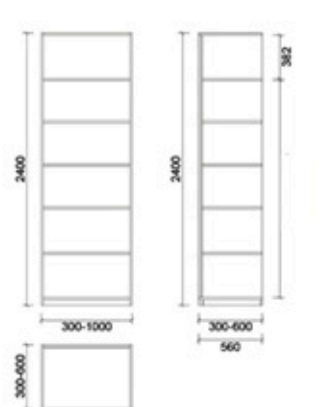


No. Y-D-12
Largura: 300-600 mm
Profundidade: 300-600 mm

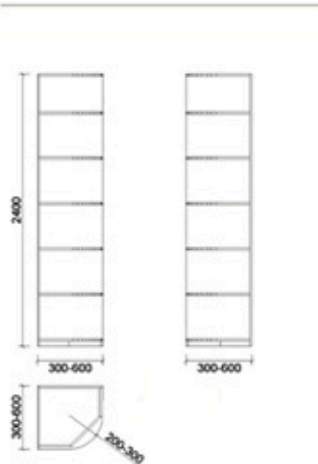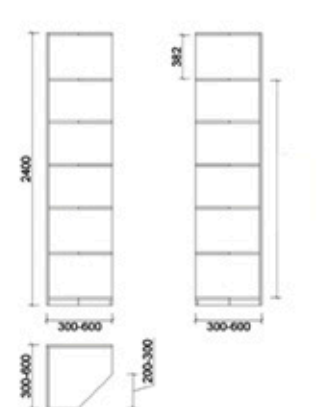


No. Y-D-13
Largura: 300-600 mm
Profundidade: 300-600 mm

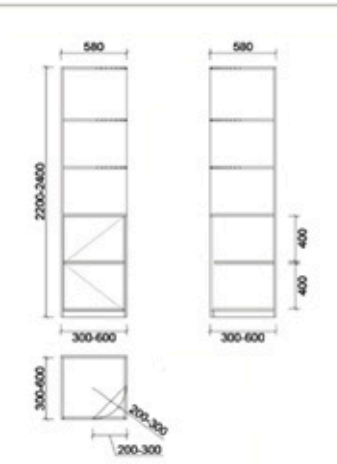

No. Y-D-14 T/R
Largura: 300-600 mm
Profundidade: 300-600 mm

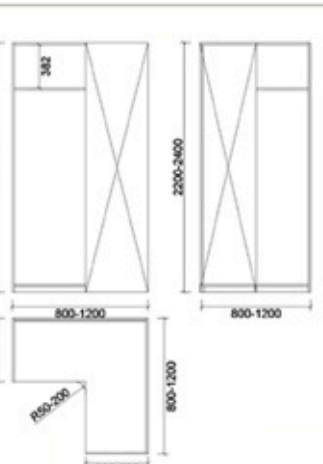

No. Y-D-15
Largura: 800-1200 mm
Profundidade: 200-600 mm

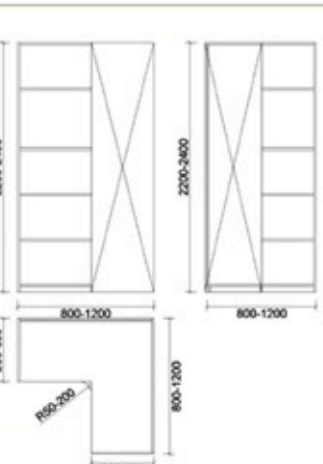

No. Y-D-16
Largura: 800-1200 mm
Profundidade: 200-600 mm

Pavimento em Carvalho

Os pavimentos em madeira de carvalho da Domus Mat são escolhidos para integrar projetos que valorizam autenticidade, durabilidade e sofisticação.

Com uma seleção de acabamentos e tonalidades versáteis, esta madeira nobre adapta-se a diferentes estilos, do mais clássico ao contemporâneo, garantindo continuidade visual e conforto em cada espaço.

Pavimento em Teca

Reconhecida pela sua durabilidade e estabilidade, a teca é uma madeira nobre amplamente utilizada em contextos residenciais e comerciais.

A sua resistência natural à humidade, ao desgaste e a agentes biológicos torna este pavimento ideal para ambientes exigentes e de uso intensivo.

Com uma textura marcada e tonalidades quentes, o pavimento em teca alia sofisticação estética a um desempenho técnico excecional, sendo uma escolha segura e elegante para projetos com identidade.

Pavimento SPC

Projetado para responder aos desafios dos espaços modernos, o pavimento SPC alia tecnologia e estética. Com um núcleo rígido e elevada resistência à água, é ideal para zonas de elevada utilização. A sua estrutura oferece estabilidade, conforto e durabilidade, sendo uma solução prática e visualmente apelativa. Com acabamentos que simulam texturas naturais, integra-se com facilidade em ambientes residenciais e comerciais, oferecendo uma opção técnica de confiança.



Pavimento em Nogueira

Com veios marcantes e tonalidades quentes, os pavimentos em nogueira conferem elegância e carácter natural a qualquer espaço interior.

Disponíveis em diferentes acabamentos, adaptam-se facilmente a projetos residenciais ou comerciais, respeitando a continuidade visual e a harmonia com os restantes materiais e soluções.

Pavimento ABA

Com um perfil de encaixe distinto e acabamento de alta precisão e qualidade, o pavimento ABA é ideal para projetos que exigem continuidade visual, instalação eficiente e resistência superior.

A sua composição robusta e resistente à humidade torna-o indicado para zonas residenciais ou comerciais, incluindo espaços com tráfego intenso.

Disponível em vários tons e texturas, este pavimento conjuga desempenho técnico com versatilidade estética, adaptando-se com facilidade a diferentes estilos.



Pavimento
em Carvalho



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSC-PC202401A , DMSC-PC202401B

Dimensão: 1900*190*15 mm/2200*260*15 mm

Camada nobre: 3mm / 4mm / personalizáveis conforme o projeto

Camadas: 3 camadas / multicamadas

Sistema de encaixe: Simples

Acabamento(UV lacquer): Liso / Escovado

Quantidade por caixa: 6PCS/PACK

Composição



Ref:DMSC-PC202401A

- 1 Camada nobre
- 2 Camada intermédia estrutural
- 3 Camada inferior




DMSC-PC202401B

Descrição do Produto

O pavimento em carvalho oferece uma combinação equilibrada de resistência, versatilidade e estética intemporal, sendo uma escolha confiável para diferentes estilos de projeto. A madeira de carvalho, com a sua textura rica e padrão natural bem definido, permite criar ambientes acolhedores e modernos. Disponível em acabamentos liso ou escovado com verniz UV, adapta-se às preferências visuais e necessidades de manutenção de cada cliente. Com sistema de encaixe prático e estrutura estável, este pavimento garante fácil aplicação, elevada durabilidade e integração perfeita em espaços residenciais.



Opções de Cor

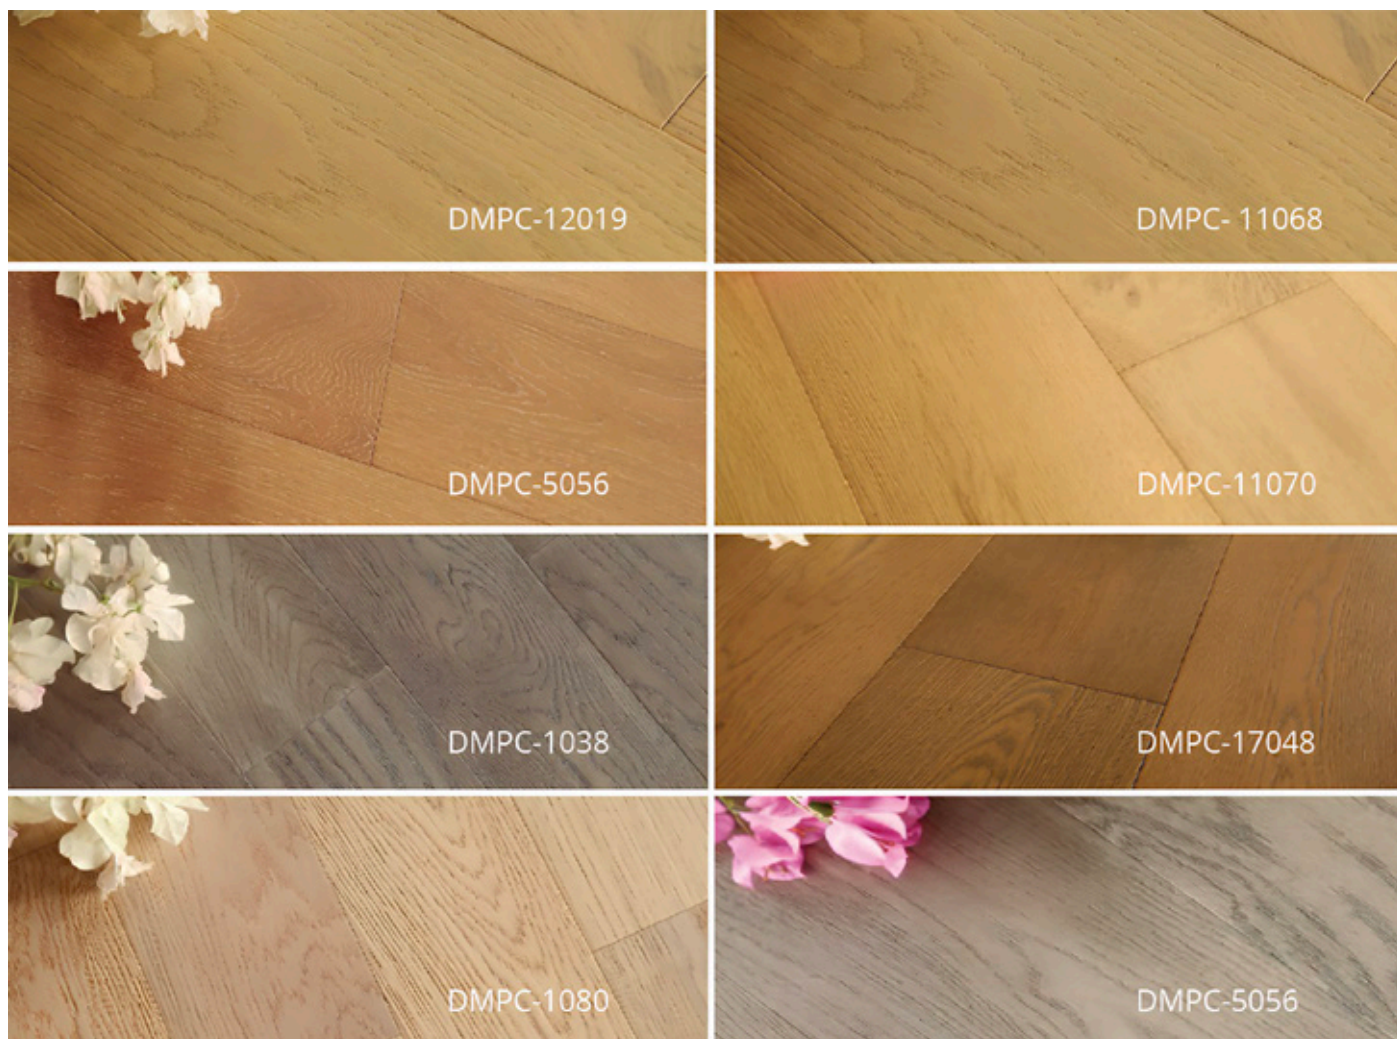





Pavimento
em Nogueira



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSC-PN202403

Dimensão: 600*90*15mm/1900*190*15mm

Camada nobre: 3mm / 4mm / personalizáveis conforme o projeto

Camadas: Multicamadas

Sistema de encaixe: Simples

Acabamento(UV lacquer): Verniz e óleo natural

Cor: Cor natural de madeira

Quantidade por caixa: 6PCS/PACK

Composição




- 1 Camada nobre
- 2 Camada intermédia estrutural
- 3 Camada inferior

Descrição do Produto

O pavimento em nogueira conjuga estabilidade dimensional, durabilidade e um acabamento distinto, ideal para ambientes que valorizam elegância e autenticidade. A sua tonalidade profunda e o desenho natural da madeira oferecem sofisticação a qualquer espaço, enquanto as opções de acabamento em verniz ou óleo natural garantem proteção e valorização estética. Com um sistema de encaixe simples e eficaz, este pavimento assegura uma instalação prática e um desempenho duradouro, adaptando-se a contextos residenciais ou comerciais que exigem qualidade superior.



Opções de Cor

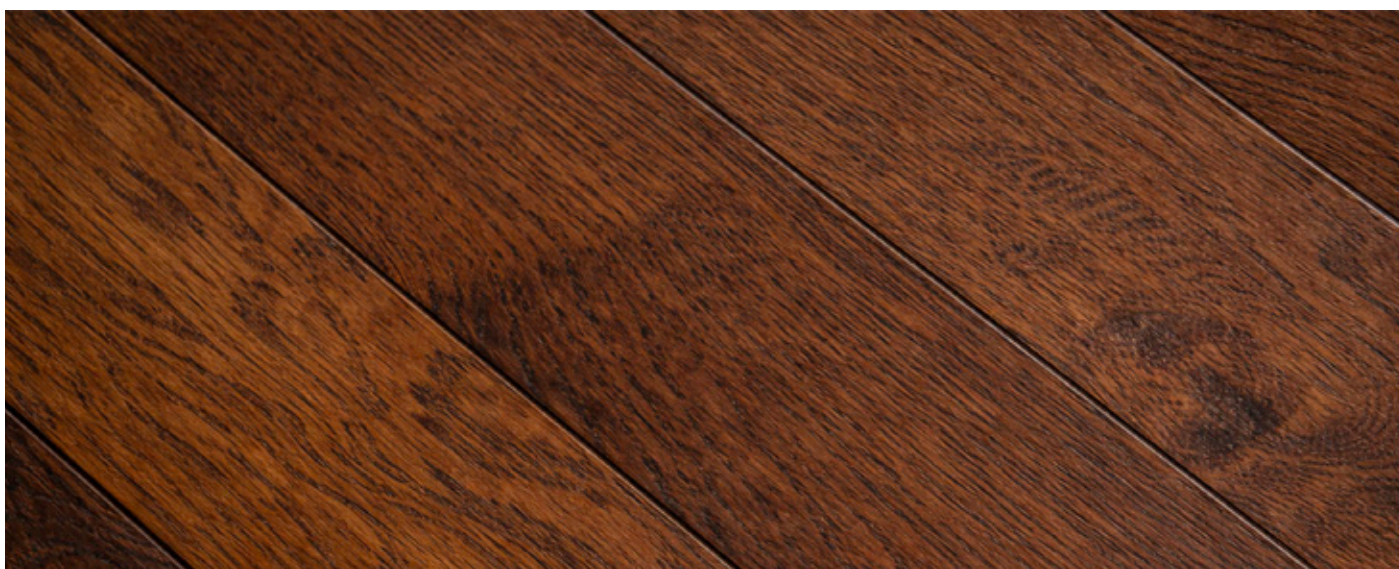





Pavimento
em Teca



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSC-PT202404

Dimensão: 600*90*15mm/1900*190*15mm

Camada nobre: 3mm / 4mm / personalizáveis conforme o projeto

Camadas: Multicamadas

Sistema de encaixe: Simples

Acabamento(UV lacquer): Verniz e óleo natural

Cor: Cor natural de madeira

Quantidade por caixa: 6PCS/PACK

Composição




- 1 Camada nobre
- 2 Camada intermédia estrutural
- 3 Camada inferior

Descrição do Produto

Este pavimento em teca multicamadas oferece elegância natural aliada à máxima resistência, sendo ideal para ambientes residenciais e comerciais exigentes. A tonalidade quente e os veios marcantes da teca conferem sofisticação visual e caráter único ao espaço. Com acabamentos em verniz ou óleo natural, realça a beleza original da madeira e garante proteção duradoura. O sistema de encaixe simples permite uma instalação rápida e eficiente, resultando numa solução estável, duradoura e esteticamente diferenciadora.



Opções de Cor

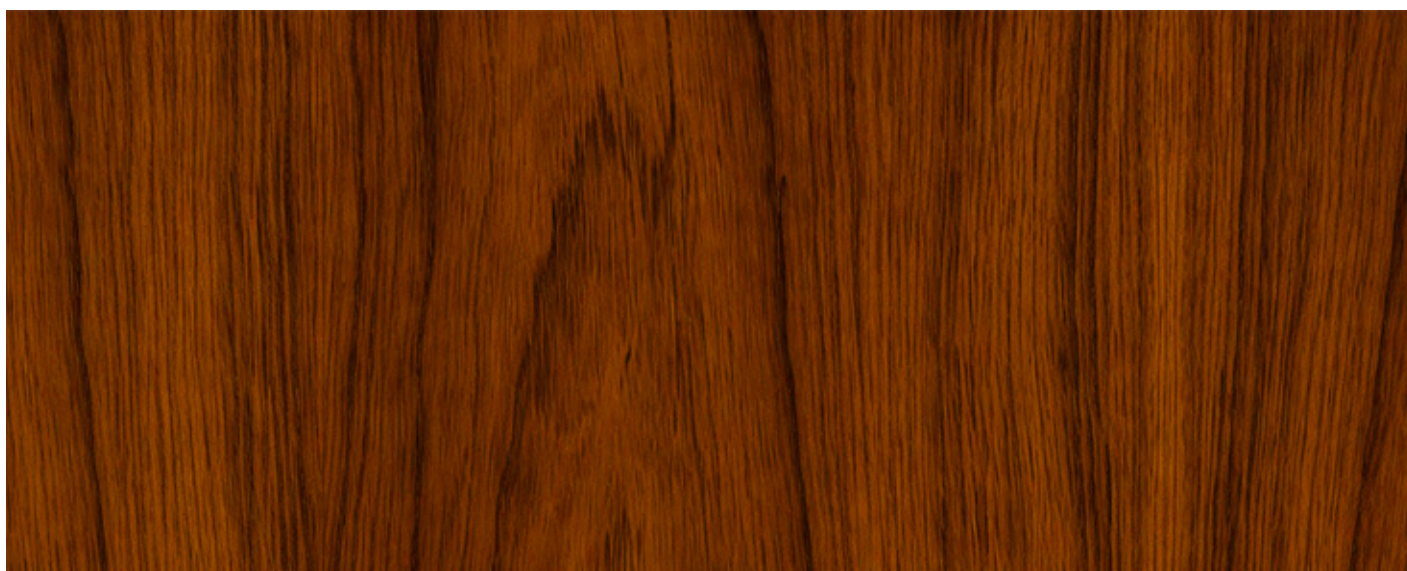





Pavimento
em ABA



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSD-PABA202501

Espessura: 6mm/8mm/10mm


Manta Acústica (Opcional): 1mm/2mm

Dimensão: 1200*180 mm

Sistema de Encaixe: Encaixe macho-fêmea (click)

Cores Standard: Existem diversos tipos de carvalho e opções de personalização

Composição

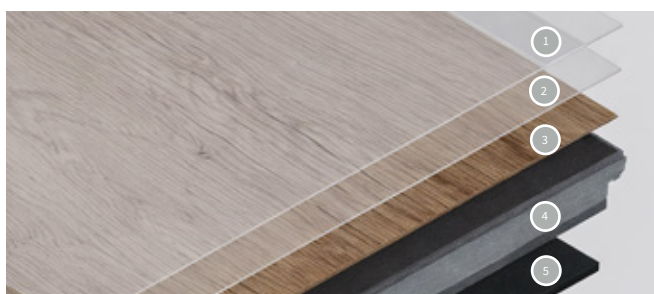

- 1 Camada UV
- 2 Camada de desgaste
- 3 Camada decorativa
- 4 Substrato: A em SPC / B em PVC espumado
- 5 Manta acústica: (Opção)

Descrição do Produto

O pavimento ABA é um revestimento de última geração, desenvolvido com uma estrutura multicamada de alto desempenho que alia conforto, resistência e estabilidade dimensional. Graças ao sistema de encaixe fácil, sem necessidade de cola, à camada superior resistente a riscos e à base acústica integrada, este pavimento garante o equilíbrio ideal entre conforto, durabilidade e estética, sendo indicado tanto para espaços residenciais como comerciais.



Indicadores de Desempenho e Segurança

Descrição	Pavimento ABA
Estabilidade dimensional sob aquecimento (70°C)	Mudança na direção X: 0.25% Mudança na direção Y: -0.03% Deformação: -0.001
Resistência de tração do encaixe	5 kN/m
Resistência ao desgaste	T
Solidez da cor à luz	≥ Grade 6
Absorção de água	0.10%
Classificação de resistência ao fogo	Bfl-s1
Classificação antiderrapante	≥ R10
Teste de rodízios	Sem danos visíveis
Resistência à sujidade	Não manchado
Resistência a manchas químicas	Não manchado
Condutividade térmica	—
Resistência térmica	-
Emissão de formaldeído	Não detetado



Opções de Cor

São Marcos / Carvalho Branco

GMO124—3



Pizza / Carvalho Cinzento

GMO124—5



Roma / Carvalho Café

GMO124—6



Milão / Grão de Carvalho

GMO125—2



Veneza / Carvalho

GMO122—17



Turim / Carvalho

GMO122—18



Florença / Carvalho

GMO122—21




Sicília / Carvalho

GMO122—22



Tivoli / Mármore

GMS006—6

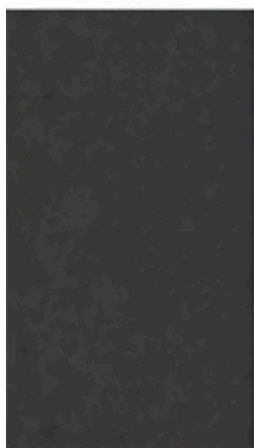

Toscana / Mármore

GMS051—1



Sardenha / Mármore

GMS052—80





Pavimento
em SPC



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSD-PSPC202501

Espessura: 3.5-6mm

Manta Acústica (Opcional): 1mm/2mm

Dimensão: 1200*180 mm

Sistema de Encaixe: Encaixe macho-fêmea (click)

Cores Standard: Existem diversos tipos de carvalho e opções de personalização.

Composição



- 1 Camada UV
- 2 Camada de desgaste
- 3 Camada decorativa
- 4 Substrato: Base em SPC
- 5 Manta acústica: (Opção)

Descrição do Produto

O pavimento SPC é um vinílico de núcleo rígido altamente técnico, que combina durabilidade extrema, resistência à água, estabilidade dimensional e estética natural. Equipado com sistema de encaixe rápido e base acústica integrada, este pavimento é ideal para ambientes residenciais e comerciais com tráfego intenso.



Indicadores de Desempenho e Segurança

Descrição	Pavimento SPC
Estabilidade dimensional sob aquecimento (70°C)	Mudança na direção X: 0.10% Mudança na direção Y: -0.03% Deformação: -0.171
Resistência de tração do encaixe	3.7 kN/m
Resistência ao desgaste	T
Solidez da cor à luz	≥ Grau 6
Absorção de água	0.10%
Classificação de resistência ao fogo	Bfl-s1
Classificação antiderrapante	≥ R10
Teste de rodízios	Sem danos visíveis
Resistência à sujidade	Não manchado
Resistência a manchas químicas	Não manchado
Condutividade térmica	0,128 W/(m·K)
Resistência térmica	0,039 (m²·K)/W
Emissão de formaldeído	Não detetado



Opções de Cor

São Marcos / Carvalho Branco

GMO124—3



Pizza / Carvalho Cinzento

GMO124—5



Roma / Carvalho Café

GMO124—6



Milão / Grão de Carvalho

GMO125—2



Veneza / Carvalho

GMO122—17



Turim / Carvalho

GMO122—18



Florença / Carvalho

GMO122—21



Sicília / Carvalho

GMO122—22



Tivoli / Mármore

GMS006—6



Toscana / Mármore

GMS051—1



Sardenha / Mármore

GMS052—80





Espelhos Inteligentes

Mais do que um espelho, uma solução tecnológica integrada para o cotidiano. Com sistemas antiembaciamento, iluminação LED integrada e opções de temperatura de cor ajustável, são uma solução versátil para ambientes de casa de banho modernas. Para além da componente técnica, o seu design minimalista e as formas disponíveis tornam-nos elementos decorativos que se destacam pela elegância e adaptabilidade. A integração de tecnologia e estética garante conforto, praticidade e um estilo sofisticado no quotidiano.





Espelho Arqueado Alto C/LED



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202507

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS


Dimensões: 45cm x 150cm

Potência: 30W

Luminosidade: 2772

Descrição do Produto

O espelho arqueado alto com LED combina design moderno com funcionalidade avançada. A moldura preta confere um toque contemporâneo e sofisticado, perfeito para qualquer ambiente. Produzido em PET técnico de alta resistência, integra tecnologia LED, que proporciona uma luz suave, homogênea e sem encandeamento, melhorando a experiência visual. Uma solução inteligente que alia design, inovação e conforto no cotidiano.

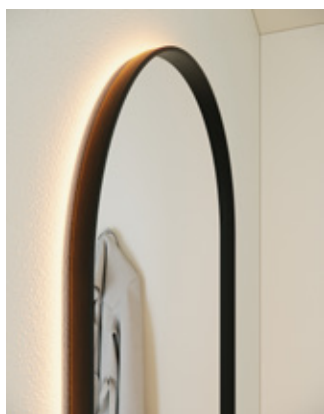



Espelho Arqueado
LED S/Aro



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202506

Material: PET

Tensão: 220V-240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C-20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS


Dimensões: 45cm x 90cm

Potência: 20W

Luminosidade: 1908

Descrição do Produto

O espelho arqueado LED sem aro alia design contemporâneo à funcionalidade que o dia a dia exige. Com linhas suaves e formato elegante, é ideal para espaços de banho modernos que valorizam estética e conforto. Produzido em PET técnico de alta resistência. A luz LED difusa proporciona uma iluminação suave, uniforme e sem encandeamento, ideal para tarefas diárias. Uma peça de design inteligente que transforma a rotina com um toque de sofisticação e tecnologia discreta.

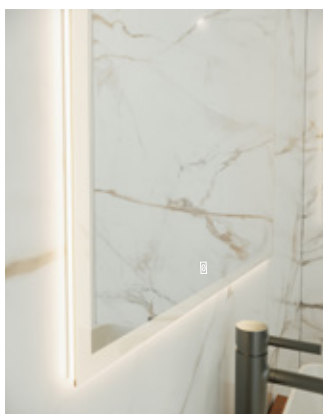



Espelho LED C/Cantos Arredondados



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202502

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHSS

Dimensões: 80cm x 60cm

Potência: 20W

Luminosidade: 1800

Descrição do Produto

Com um design sutil e cantos arredondados, o espelho LED com cantos arredondados é a solução ideal para casas de banho que valorizam conforto, funcionalidade e estética moderna. Fabricado em PET técnico de alta resistência, garante durabilidade e desempenho mesmo em ambientes húmidos. Equipado com tecnologia antiembaciante, mantém a superfície sempre limpa e nítida. A iluminação LED embutida oferece uma luz suave, uniforme e sem encandeamento, perfeita para o uso diário. Este espelho combina tecnologia avançada e um visual intemporal para elevar a experiência em qualquer espaço de banho.





Espelho LED C/Cantos Retos



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202501

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHSS

Dimensões: 80cm x 60cm


Potência: 20W

Luminosidade: 1800

Descrição do Produto

O espelho LED com cantos retos destaca-se pelo seu design geométrico e contemporâneo, ideal para ambientes de casa de banho modernos e funcionais. Produzido em PET técnico de alta resistência, oferece robustez e longevidade mesmo sob condições de elevada humidade. Equipado com tecnologia antiembaciante, mantém a superfície livre de condensação, garantindo uma visão clara em qualquer momento do dia. A iluminação LED embutida distribui a luz de forma uniforme e sem reflexos, proporcionando um ambiente visualmente confortável e sofisticado.



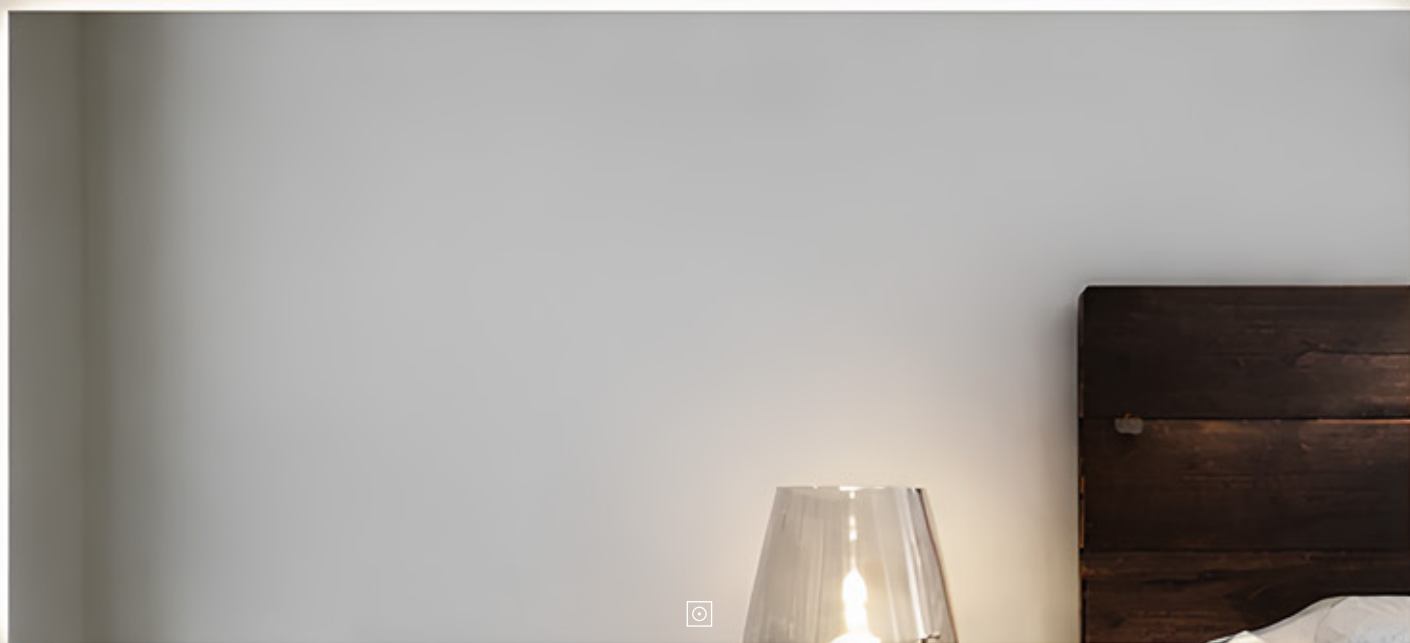

Espelho LED

Cantos Retos S/Moldura



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202509

Material: PET

Tensão: 220V-240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C-20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS

Dimensões: 80cm x 60cm

Potência: 20W

Luminosidade: 1800

O espelho LED com cantos retos sem aro destaca-se pelo seu design geométrico e contemporâneo, ideal para ambientes de casa de banho modernos e funcionais. Produzido em PET técnico de alta resistência, oferece robustez e longevidade mesmo sob condições de elevada humidade. Equipado com tecnologia antiembacante, mantém a superfície livre de condensação, garantindo uma visão clara em qualquer momento do dia. A iluminação LED embutida distribui a luz de forma uniforme e sem reflexos, proporcionando um ambiente visualmente confortável e sofisticado.





Espelho Oval C/LED



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202508

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS

Dimensões: 45cm x 150cm

Potência: 30W

Luminosidade: 2772

O espelho oval com LED combina estética sofisticada com funcionalidade moderna, sendo ideal para espaços que valorizam o detalhe. Com estrutura em PET técnico de elevada resistência e formato de corpo inteiro, adapta-se a ambientes exigentes e húmidos. O aro dourado destaca-se pela elegância, criando contraste e um ponto focal distinto. A iluminação LED proporciona uma luz suave, homogênea e sem encandeamento, melhorando a experiência visual. Uma solução inteligente que alia design, inovação e conforto no quotidiano.





Espelho Redondo
C/Aro Preto



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202504

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS

Dimensões: 60cm x 60cm

Potência: 20W

Luminosidade: 1440

Descrição do Produto

O Espelho Redondo com LED e aro preto alia design elegante e funcionalidade inteligente, ideal para casas de banho com estilo contemporâneo. A estrutura circular com acabamento em preto confere sofisticação e modernidade ao espaço. Produzido em PET técnico de alta resistência, oferece robustez e longevidade mesmo sob condições de elevada humidade, mantendo a durabilidade ao longo do tempo. A tecnologia antiembaciante integrada garante um espelho sempre limpo e nítido. A iluminação LED oferece luz suave, contínua e sem encandeamento, assegurando conforto visual e utilidade no quotidiano.





Espelho Redondo
LED S/Aro



Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202503A |
DMWH-ES202503B | DMWH-ES202503C |
DMWH-ES202503D

Material: PET

Tensão: 220V–240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C–20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS

Dimensões: 60cm x 60cm

Potência: 20W


Luminosidade: 1152lm, 1224lm, 1080lm
1224lm

Descrição do Produto

O espelho redondo LED sem moldura destaca-se pelo seu design minimalista e contemporâneo, sendo ideal para casas de banho modernas e interiores que privilegiam uma estética limpa. Fabricado em PET técnico de alta resistência, oferece robustez e durabilidade mesmo em ambientes com elevada humidade.


Equipado com tecnologia anti-embaciamento integrada, garante uma superfície sempre clara e funcional. A iluminação LED incorporada emite uma luz suave, contínua e sem encandeamento, perfeitamente adequada às rotinas diárias.

Esta solução combina elegância e tecnologia, valorizando o espaço com uma presença discreta, mas essencial.

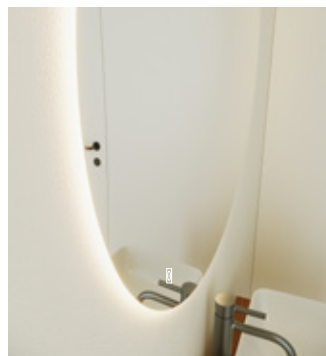



Espelho Redondo
LED S/Aro

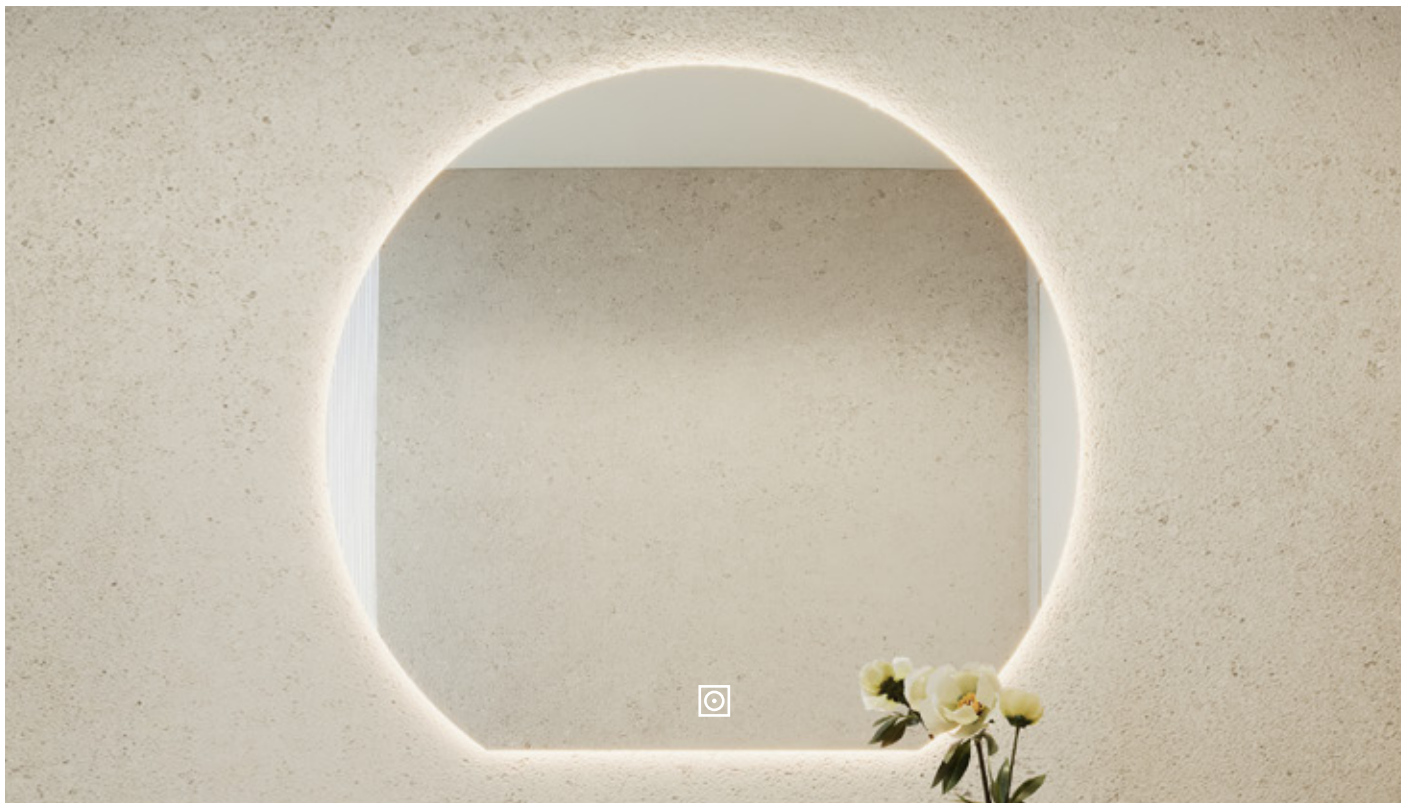

Informações do Produto

Nº de Referência: DMWH-ES202505

Material: PET

Tensão: 220V-240V

Consumo: 2,5W/dm²

Temperatura de Operação: 10°C-20°C

Certificações: CE, FCC, IP54, RoHS

Dimensões: 70cm x 60cm

Potência: 20W

Luminosidade: 1800

Descrição do Produto

O Espelho Redondo com LED alia design elegante e funcionalidade inteligente, ideal para casas de banho com estilo contemporâneo. A estrutura circular com acabamento em preto confere sofisticação e modernidade ao espaço. Produzido em PET técnico de alta resistência, oferece robustez e longevidade mesmo sob condições de elevada humidade, mantendo a durabilidade ao longo do tempo. A tecnologia antiembaciante integrada garante um espelho sempre limpo e nítido. A iluminação LED oferece luz suave, contínua e sem encandeamento, assegurando conforto visual e utilidade no quotidiano.





Canal de Drenagem BMC

Canais de drenagem BMC oferecem uma solução robusta, resistente e esteticamente discreta para uma gestão eficaz das águas pluviais. Produzidos em compósito BMC, destacam-se pela elevada resistência mecânica e química, mantendo-se inalteráveis mesmo sob condições exigentes. Com um design leve e funcional, permitem uma instalação rápida e segura, adaptando-se a projetos residenciais, comerciais ou industriais. São compatíveis com diversas grelhas e acabamentos, garantindo uma solução técnica que não compromete a estética do espaço envolvente.



Grelha de Drenagem BMC

As grelhas em BMC oferecem elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade em ambientes exteriores ou com maior exposição. Ambas as opções asseguram uma drenagem eficiente, mantendo a estética e a funcionalidade do espaço.



Grelha de Drenagem Aço Inox

As grelhas de drenagem Domus Mat estão disponíveis em aço inox, garantindo soluções adaptadas às diferentes exigências dos projetos e resistência à corrosão, acabamento moderno e fácil manutenção, sendo ideais para espaços interiores ou zonas técnicas.



Canais de Drenagem BMC



Informações do Produto

Material Principal: Resina composta/BMC

Cores Standard: Cor natural da matéria-prima

Descrição do Produto

Os canais de drenagem em resina composta (BMC) oferecem uma solução técnica resistente, leve e duradoura, ideal para sistemas de escoamento de águas pluviais e industriais em contextos urbanos, comerciais e industriais. O seu perfil em “U” promove um fluxo contínuo, minimizando o risco de entupimentos, enquanto a leveza do compósito facilita o manuseamento e a instalação em obras de diferentes dimensões. Uma solução fiável e eficiente, que alia desempenho técnico e funcionalidade.

Características

Material principal: Resina composta/BMC
Tipos de conexão: Simples

Classe de carga: B125, C250 (consoante o modelo)
Peso net: Consoante o modelo

Dimensões

Modelo	Largura Interna (mm)	Largura Externa (mm)	Altura Interna (mm)	Altura Externa (mm)
U100 - 100 a U300 - 530	100 - 300	150 - 365	88 - 512	100 - 530
U200 - 200 a U400 - 500	180 - 400	250 - 465	180 - 500	250 - 500


*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.


Indicadores de Desempenho e Segurança

Modelo	Largura Interna (mm)	Largura Externa (mm)	Altura Interna (mm)	Altura Externa (mm)
U100-100	100	150	88	100
U100-150			137	150
U100-200			184	200
U100-300			284	300
U150-190	150	195	178	190
U150-250			232	250
U150-300			282	300
U150-350			332	350
U150-400			382	400
U200-190	200	245	177	190
U200-250			232	250
U200-300			282	300
U200-350			332	350
U200-400			382	400
U250-263	250	305	250	263
U250-300			282	300
U250-350			332	350
U250-400			382	400
U250-450			432	450
U300-315	300	365	300	315
U300-380			362	380
U300-430			412	430
U300-480			462	480
U300-530			512	530
U400-500	400	465	470	500
U400-500	400	465	500	500
U200-200	180	250	180	200
U250-250	240	300	230	250
U300-300	280	350	280	300



Canais de Drenagem

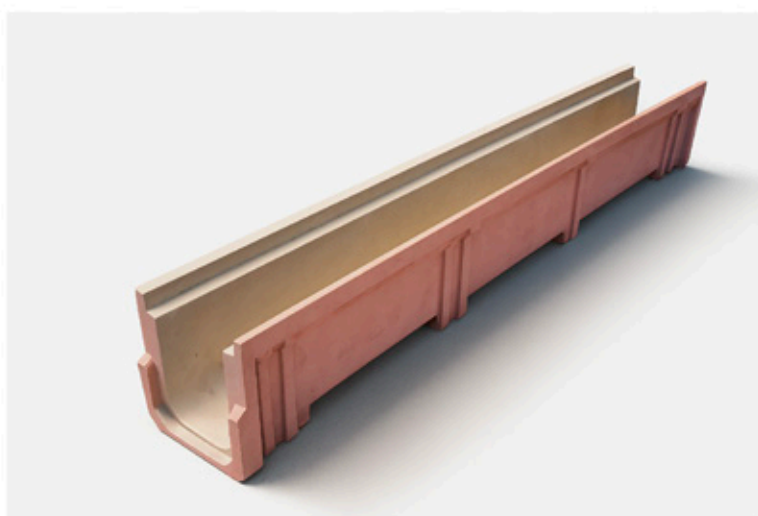

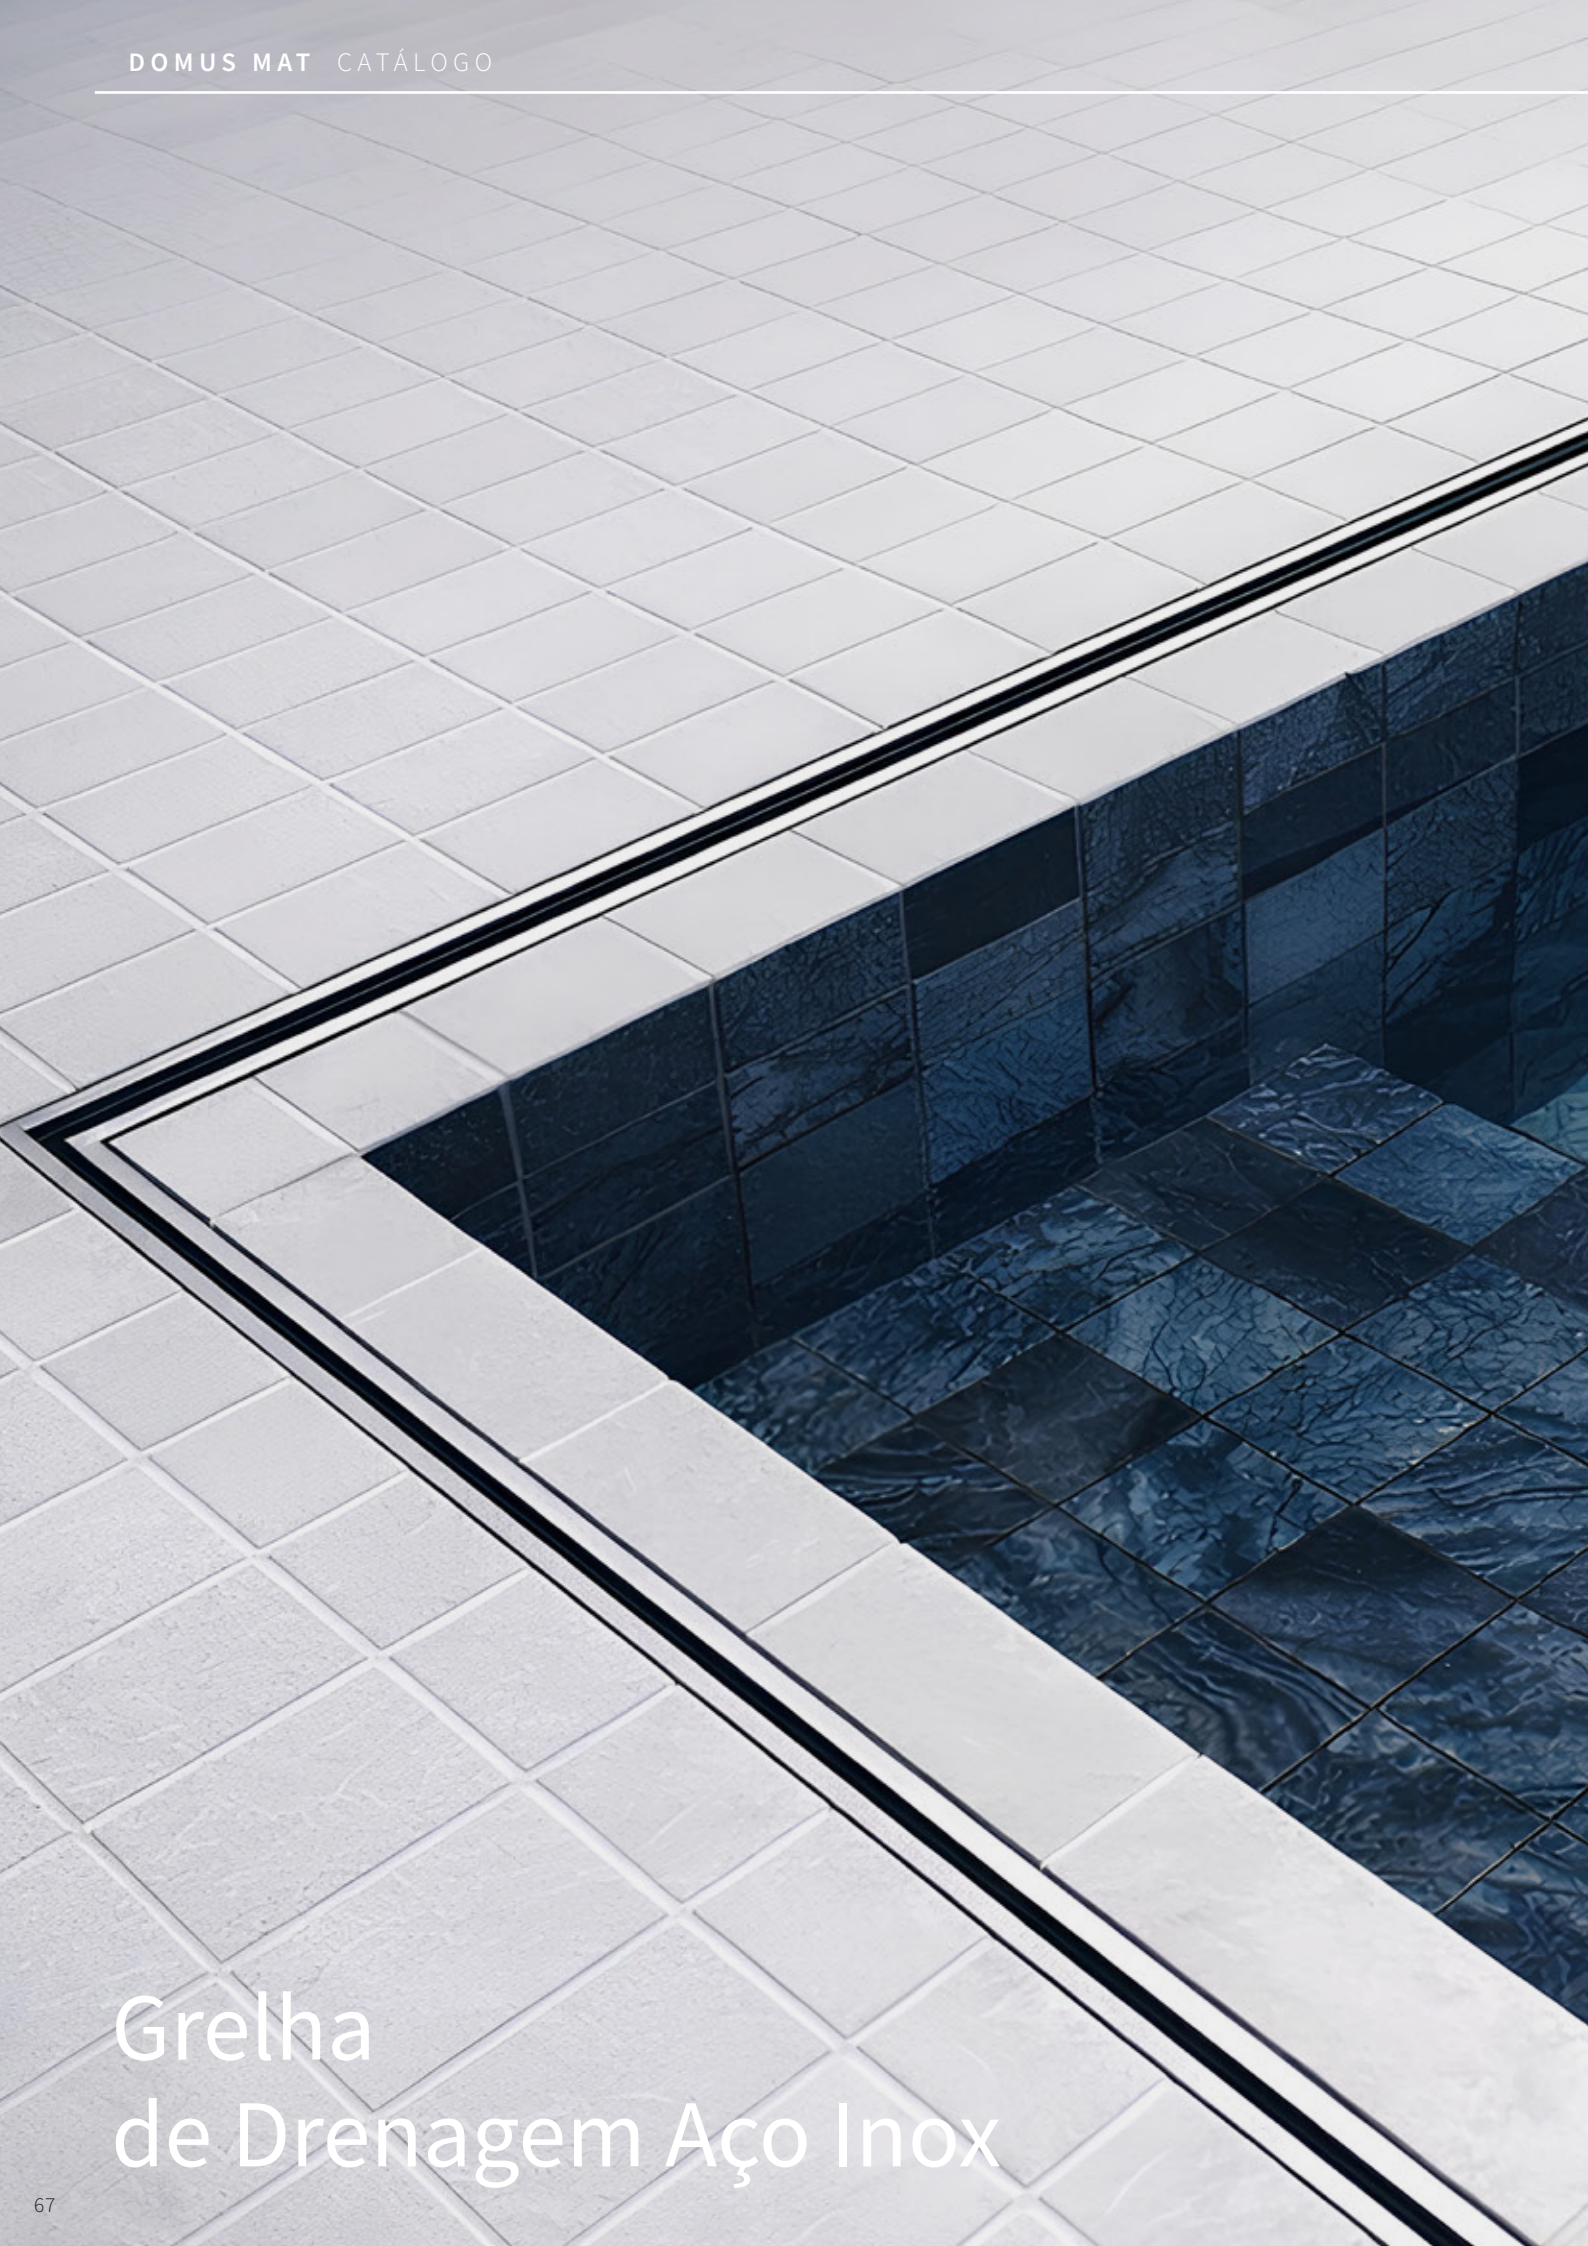

Grelha de Drenagem Aço Inox



Informações do Produto

Material Principal: Aço Inox AISI 304 ou 316

Tipo de Grelha: Grelhas ocultas para Sistema de Drenagem

Cores Standard: Cor natural da matéria-prima

Descrição do Produto

As grelhas de drenagem em aço inoxidável garantem robustez superior, durabilidade prolongada e um acabamento elegante, sendo ideais para ambientes que exigem elevados padrões de higiene e resistência a agentes corrosivos. Desenvolvidas para oferecer desempenho técnico de excelência em zonas comerciais, industriais ou residenciais, mantêm a integridade e a estética mesmo sob condições exigentes, assegurando funcionalidade e longevidade no escoamento de águas.

Características

Material principal: Aço Inox

Tipos de conexão: Simples

Classe de carga: B125, C250 (consoante o modelo)

Peso net: Consoante o modelo



Dimensões

Largura (mm)	Comprimento (mm)
100 - 200	500 - 1000



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu.

Grelha de Drenagem Aço/Inox

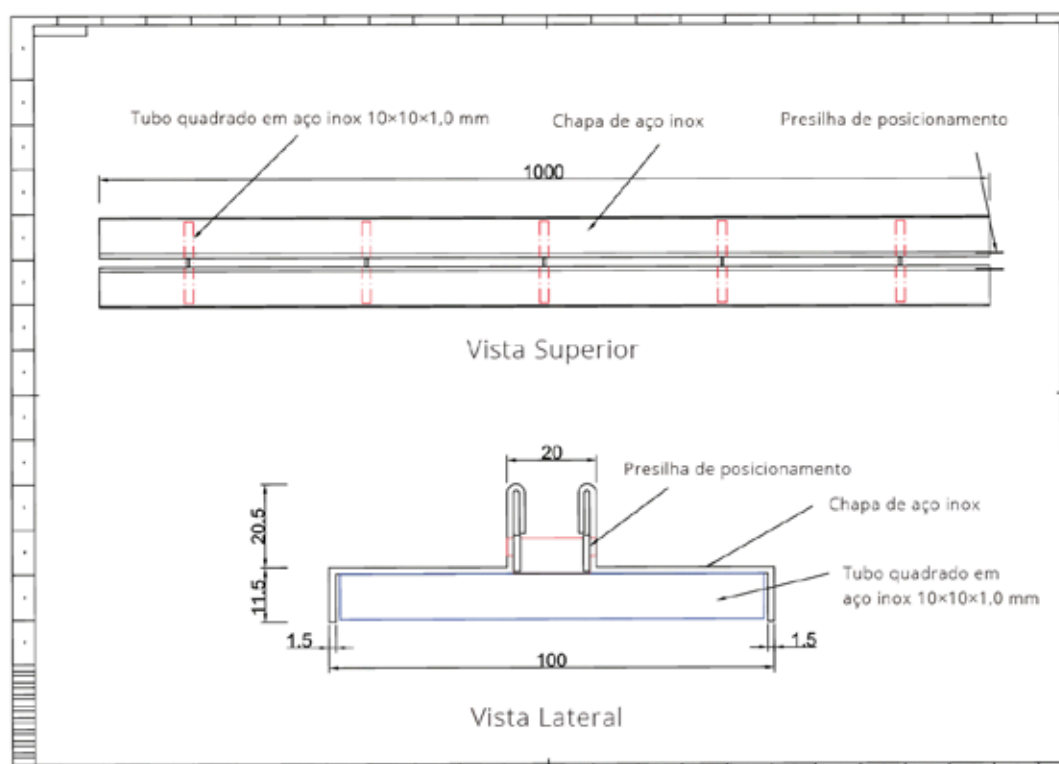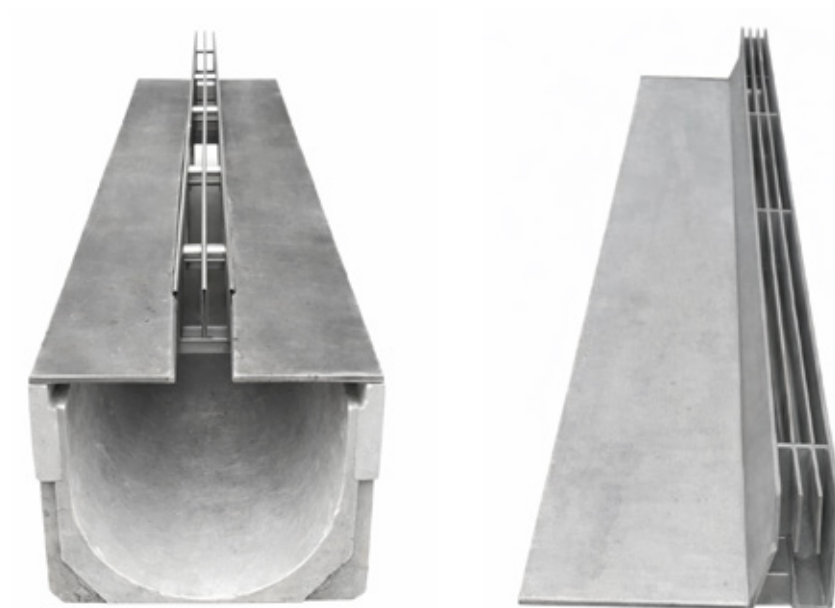



Grelha de Drenagem BMC



Informações do Produto

Material Principal: Resina composta/BMC

Tipo de Grelha: Grelhas para Sistema de Drenagem

Cores Standard: Cor natural da matéria-prima

Descrição do Produto

As grelhas de drenagem em resina composta (BMC) representam uma solução moderna, leve e resistente, desenvolvida para garantir o escoamento eficiente de águas em contextos urbanos, industriais e comerciais. Fabricadas com compósito de alto desempenho, aliam durabilidade a uma instalação prática e rápida. A resistência ao uso intensivo e às condições exigentes tornam estas grelhas uma escolha técnica fiável, mantendo a funcionalidade sem comprometer a estética envolvente.

Características

Material principal: Resina composta/BMC

Classe de carga: B125, C250 (consoante o modelo)

Tipos de conexão: Simples

Peso net: Consoante o modelo

Dimensões

Largura (mm)	Comprimento (mm)
100 - 465	500 - 1000



Grelha de Drenagem BMC





Iluminação Exterior

Projetadas para resistir às condições exteriores sem comprometer a estética, as soluções de iluminação exterior combinam durabilidade, eficiência energética e design contemporâneo. Ideais para fachadas, jardins, caminhos ou entradas, proporcionam segurança e valorizam espaços exteriores.


Iluminação de Teto Linear

Discretas ou protagonistas, as soluções de iluminação de teto Domus Mat são desenhadas para responder às exigências estéticas e funcionais de qualquer projeto. Disponíveis em modelos embutidos, salientes ou suspensos, oferecem versatilidade na instalação e adaptabilidade aos diferentes ambientes residenciais e comerciais. A variedade de formas, intensidades e temperaturas de cor permite criar atmosferas coerentes com o estilo arquitetónico do espaço.




Iluminação de Teto

Discretas ou protagonistas, as soluções de iluminação de teto Domus Mat são desenhadas para responder às exigências estéticas e funcionais de qualquer projeto. Disponíveis em modelos embutidos, salientes ou suspensos, oferecem versatilidade na instalação e adaptabilidade aos diferentes ambientes residenciais e comerciais. A variedade de formas, intensidades e temperaturas de cor permite criar atmosferas coerentes com o estilo arquitetônico do espaço.

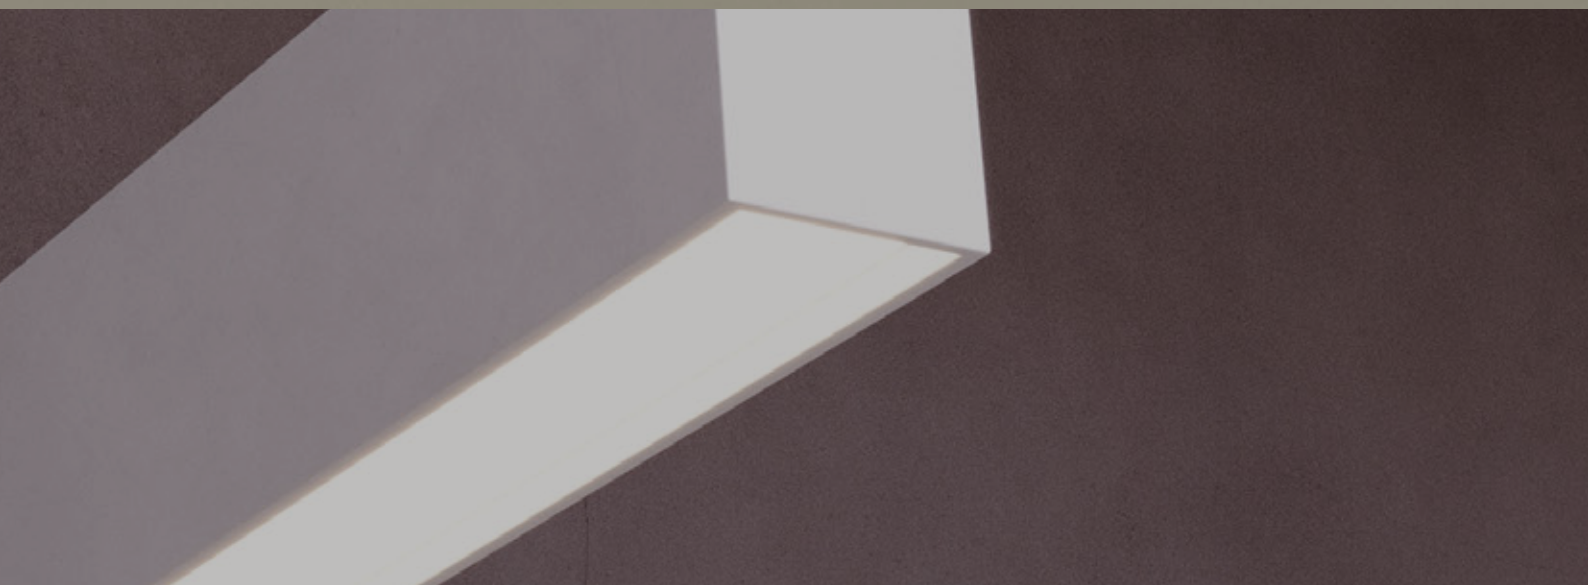

Iluminação Estanque

As luminárias Estanque são concebidas para ambientes exigentes, oferecendo proteção reforçada contra água, poeiras e impactos. Com elevada eficiência energética e longa durabilidade, são a solução ideal para espaços técnicos, garagens ou áreas industriais. A sua estrutura robusta e estanque garante fiabilidade e desempenho contínuo, mesmo nas condições mais adversas.

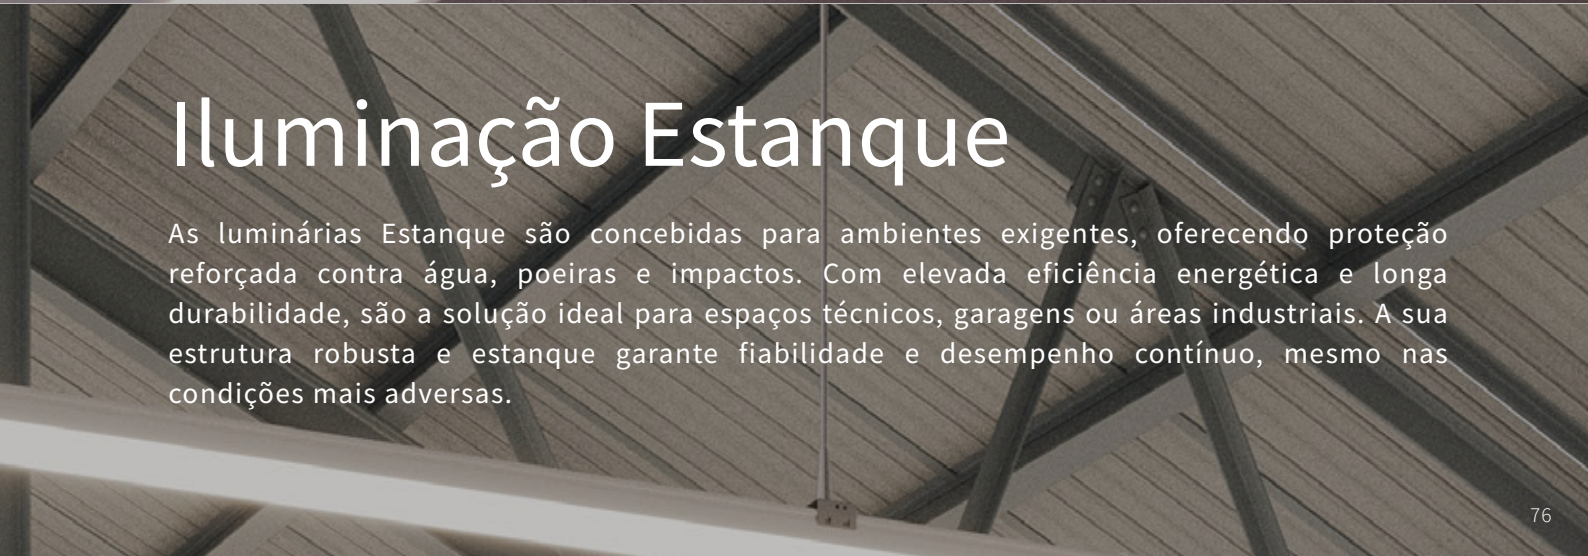



Iluminação Exterior

Balizador Jardim LED



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSL-OL12W004

CRI: ≥80

Potência: 12W

IP: 65

Tensão nominal: AC220–240V

Material: Alumínio

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Cor: Branco / Preto

Fluxo luminoso: 240 lm

Certificados: CE & ROHS

Ângulo do Feixe: 180° Symmetrical medium beam

Descrição do Produto

O balizador de jardim LED foi concebido para oferecer iluminação exterior suave e funcional. Com um design vertical discreto, resistência superior à água e poeiras, é ideal para caminhos, acessos ou zonas ajardinadas. Garante segurança, orientação e uma presença visual elegante em qualquer ambiente paisagístico.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65

Desenho Técnico



Ficha de dados

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo de Abertura
DMSL-OL12W004	D180*H600	12	240 lm	AC220-240V	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	≥80 RA	65	180° Symmetrical medium beam
Acabamento: Branco / Preto Material: Certificados: CE & ROHS Stainless steel + aluminum + glass + plastic base								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação Exterior Foco LED de Encastrar



Informações do Produto

Nº de Referência:

DMSL-OL06W001 | DMSL-OL09W002 | DMSL-OL12W003

Potência: 6w, 9w, 12w

Tensão nominal: AC220-240V

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Fluxo luminoso: 360 lm / 540 lm / 720 lm

Ângulo do Feixe: 15° / 27° / 60°

CRI: ≥80

IP: 65

Material: Stainless steel + aluminum + glass + plastic base

Cor: Branco e Preto

Certificados: CE & ROHS

Descrição do Produto

O foco de encastrar LED combina robustez técnica com estética discreta, ideal para iluminar elementos exteriores com precisão e elegância. Com alta resistência à água e poeiras esta solução é concebida para instalação em solo ou caminhos, oferecendo iluminação direcional e eficaz, valorizando fachadas, esculturas ou zonas de passagem com estilo minimalista.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

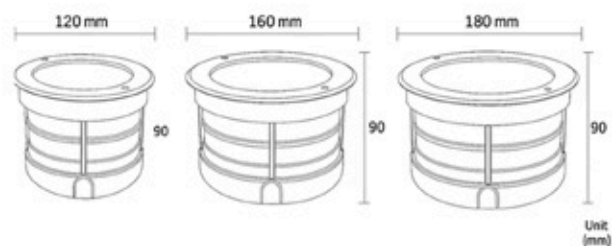

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMSL- OL06W001	D120*H90mm	6	360LM	AC220-240V	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K	>80Ra	65	15° /27° /60°
DMSL-OL09W002	D160*H90mm	9	540LM					
DMSL-OL12W003	D180*H95mm	12	720LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Stainless steel + aluminum + glass + plastic base Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).








Iluminação Exterior

Projektor de Chão LED

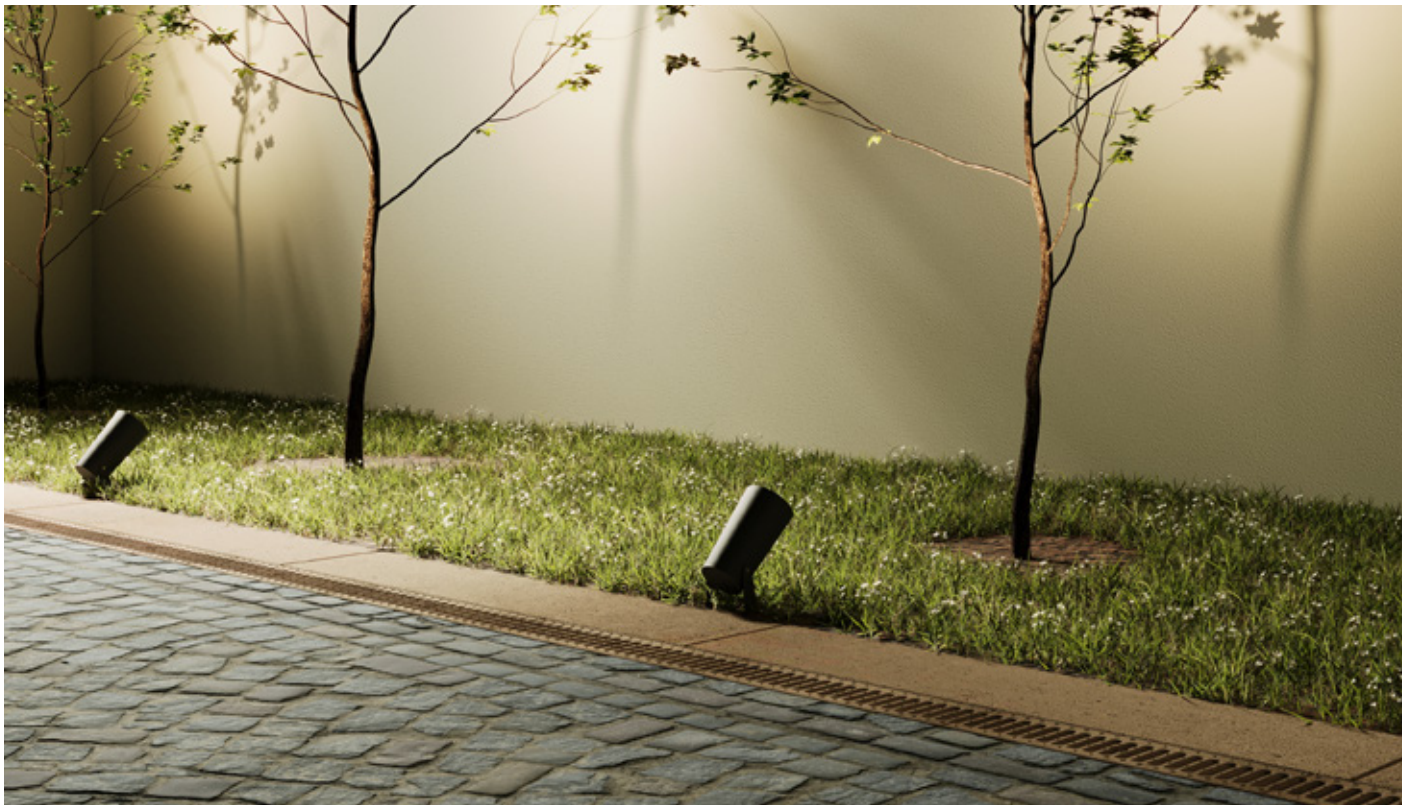

Informações do Produto

Nº de Referência:

DMSL-OL03W005 | DMSL-OL07W006 | DMSL-OL12W007

Potência: 3w, 7w, 12w

Luminosidade: 240 lm / 560 lm / 960 lm

Tensão nominal: AC220-240V

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Ângulo do Feixe: 18° / 24° / 36°

CRI: ≥80

IP: 65

Material: Alumínio

Cor: Branco e Preto

Certificados: CE & ROHS

Descrição do Produto

O projetor de chão LED é uma solução resistente e eficaz para iluminação exterior de grandes áreas. Com elevado desempenho, alta resistência à água e poeiras e estrutura robusta, é ideal para jardins, fachadas, estacionamentos ou zonas técnicas. Oferece luz ampla e contínua, garantindo visibilidade e segurança em qualquer contexto exterior.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

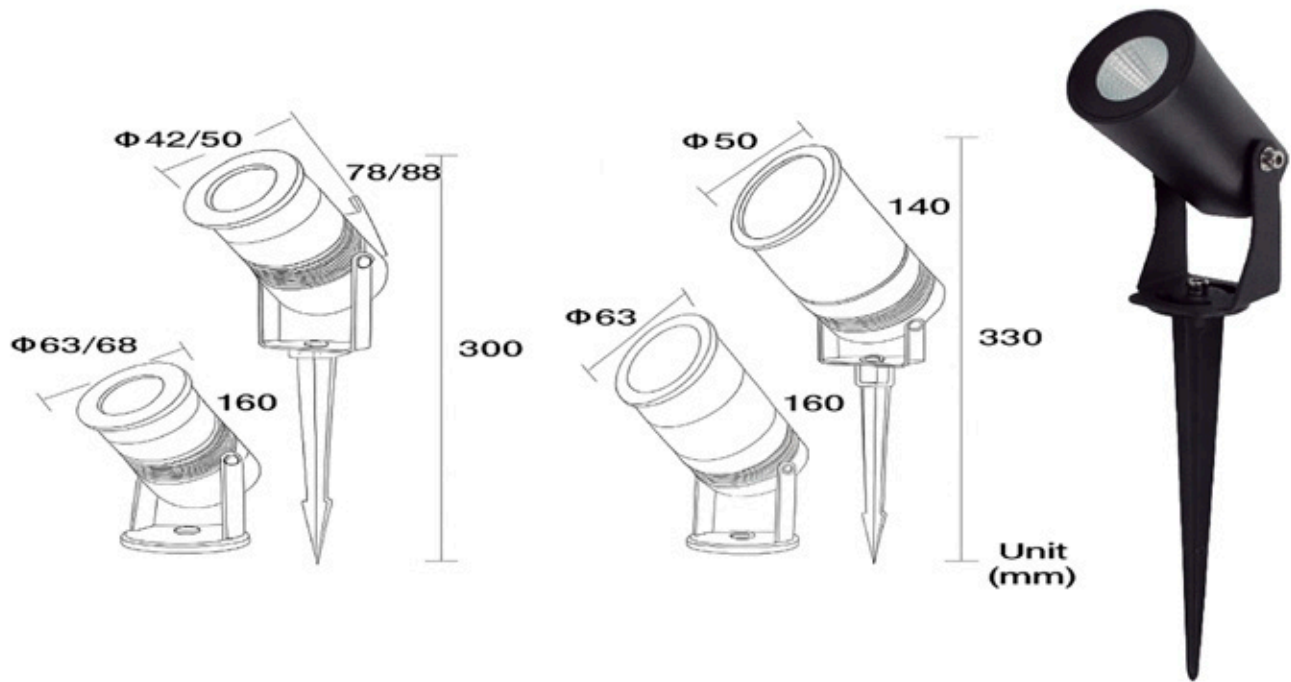

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMSL- OL03W005	D45*L76*H236	3	240LM	A 220-240V	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K	>80Ra	65	18° /24° /36
DMSL-OL07W006	D58*L95*H302	7	560LM					
DMSL-OL12W007	D72*L128*H324	12	960LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





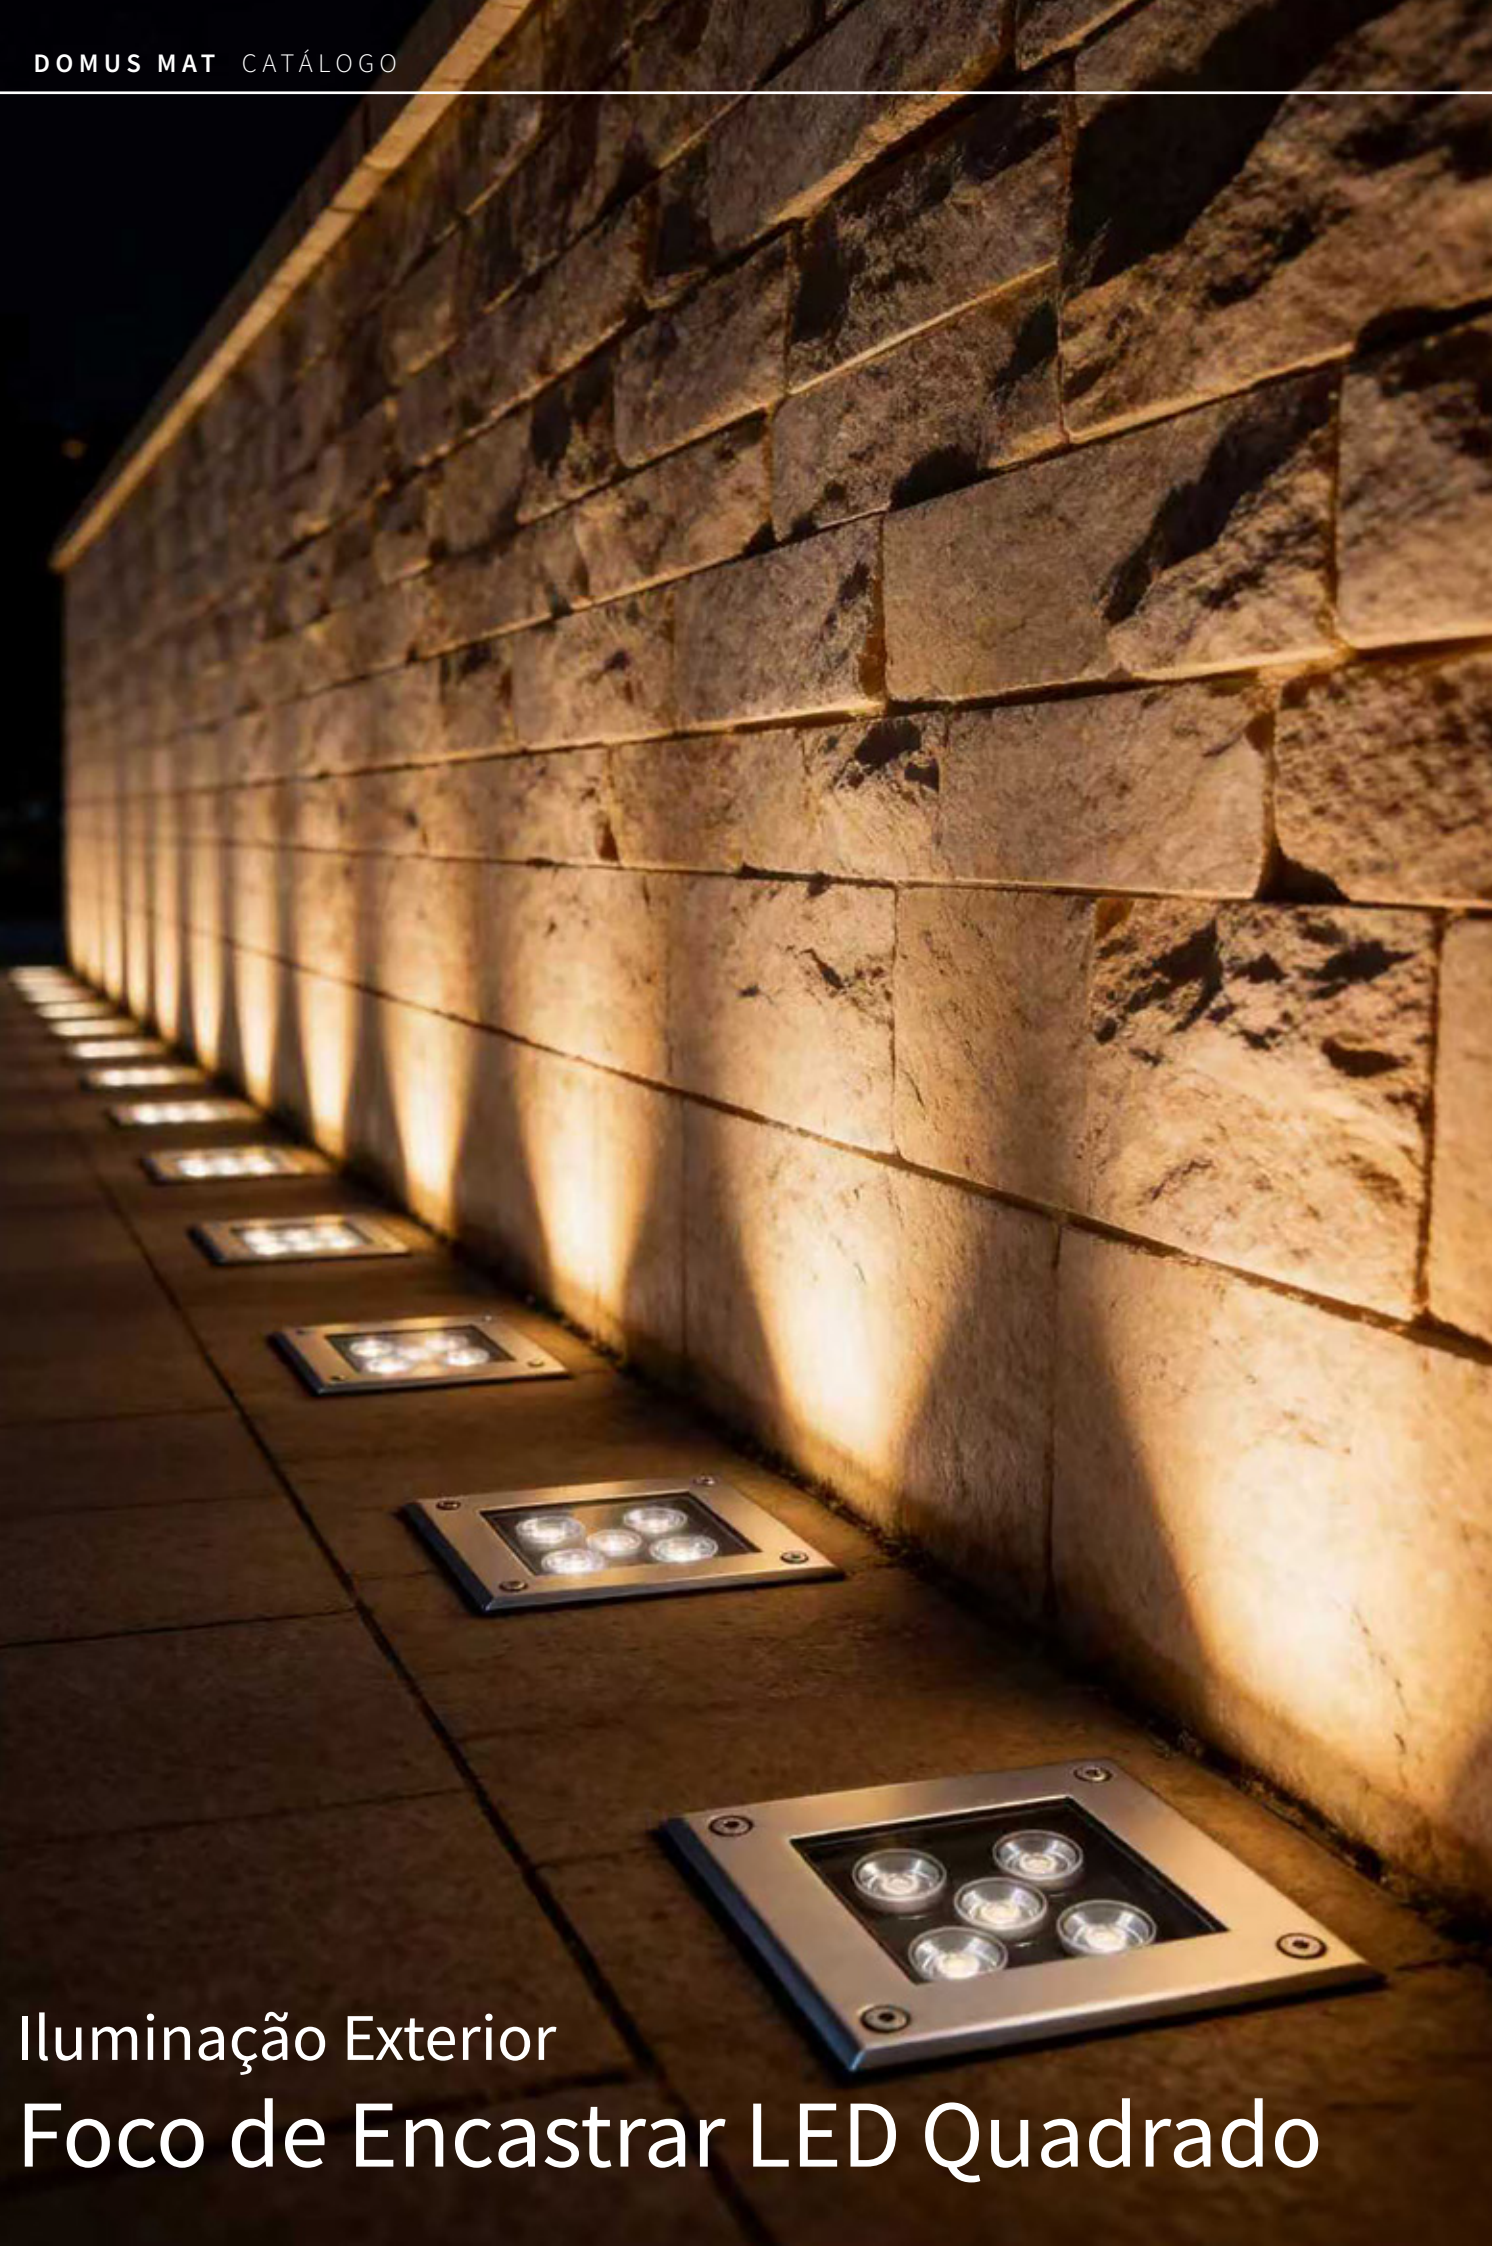

Iluminação Exterior Foco de Encastrar LED Quadrado



Informações do Produto

Nº de Referência:

DMSL-OL03W008 | DMSL-OL06W009 | DMSL-OL09W010

Potência: 3W/6W/9W

Cores: Preto

Certificados: CE & RoHS

Material: Alumínio + aço inoxidável + vidro + plástico

IP: 65

CRI: $\geq 80Ra$

Temperatura da Luz:

2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Ângulo do Feixe:

8°/15°/30°/45°/60°/90°/120°

Tensão Nominal: 220-240V

Descrição do Produto

Este Foco de Encastrar LED Quadrado combina robustez técnica com estética discreta, ideal para iluminar elementos exteriores com precisão e elegância. Com alta resistência à água e poeiras esta solução é instalada no solo, oferecendo iluminação direcional e eficaz, valorizando fachadas, esculturas ou zonas de passagem com estilo minimalista.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

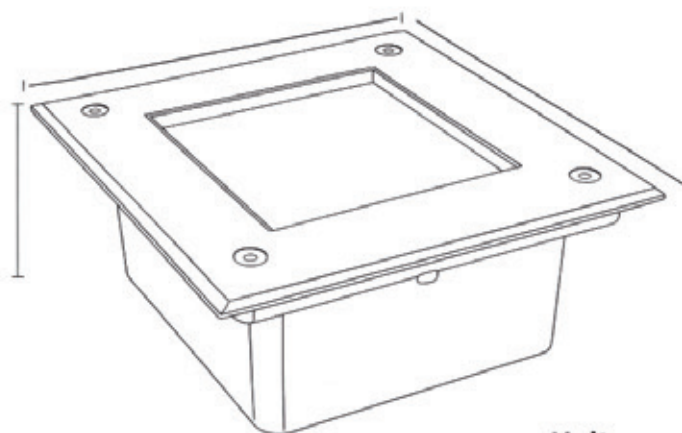

Unit
(mm)



Ficha de dados

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. Cor (K)	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMSL-OL03W008	100*100*75	3W	240LM	220-240V	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6000K	≥80 Ra	65	8°/15°/30° /45°/60°/ 90°/120°
DMSL-OL06W009	140*140*80	6W	480LM					
DMSL-OL09W010	160*160*80	9W	720LM					
Acabamento: Preto Material: Alumínio + aço inoxidável + vidro + plástico Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65





Iluminação Exterior
Projektor Focal LED C/aba



Informações do Produto

Nº de Referência:

DMSL-OL07W011 | DMSL-OL10W012 | DMSL-OL15W013

Potência: 7W/10W/15W

Cores: Branco/Cinza/Preto

Certificados: CE & RoHS

Material: Alumínio e vidro

IP: 65

CRI: ≥80Ra

Temperatura da Luz:

2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Ângulo do Feixe: Φ55: 18°/24°/36°
Φ85: 15° / 24° / 38° / 60°

Tensão Nominal: 220-240V

Descrição do Produto

O Projetor de Focal LED com Aba é uma solução resistente e eficaz para iluminação exterior de grandes áreas. Com elevado desempenho, alta resistência à água e poeiras, estrutura robusta e a aba anti-encadeamento é ideal para jardins, fachadas, caminhos ou zonas técnicas. Oferece luz focal e contínua, garantindo visibilidade e segurança em qualquer contexto exterior.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

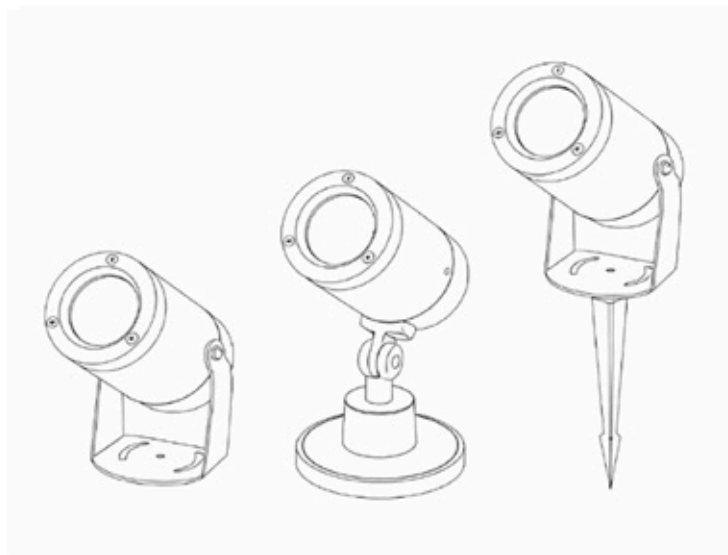

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. Cor (K)	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMSL-OL07W011	Φ70 × 102	7W	560LM	220-240V	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6000K	≥80 Ra	65	Φ55: 18° /24°/36° Φ85: 15°/ 24°/ 38°/ 60°
DMSL-OL10W012	Φ70 × 102	10W	720LM					
DMSL-OL15W013	Φ85 × 120	15W	1200LM					
Acabamento: Branco / Cinzento / Preto Material: Alumínio e vidro Certificados: CE & ROHS Cabeça ajustável a 270°								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65





Iluminação Exterior
Reflector de Parede LED Exterior



Informações do Produto

Nº de Referência:

DMSL-OL12W015 | DMSL-OL16W016

Potência: 12W, 16W

Cores: Cinzento/ Preto

Certificados: CE & RoHS

Material: Alumínio e vidro

IP: 65

CRI: ≥80Ra

Temperatura da Luz:

2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Ângulo do Feixe:

15° / 24° / 36° / 60°

Tensão Nominal: 220-240V

Descrição do Produto

Refletor de Parede LED Exterior combina robustez técnica com estética discreta, ideal para iluminar elementos exteriores e fachadas com precisão e elegância. Com alta resistência à água e poeiras esta solução é concebida para instalação em paredes e prédios, oferecendo iluminação ampla e eficaz, valorizando fachadas, zonas muradas e zonas de passagem com estilo minimalista e elegante.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.


CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico



(Double Head)

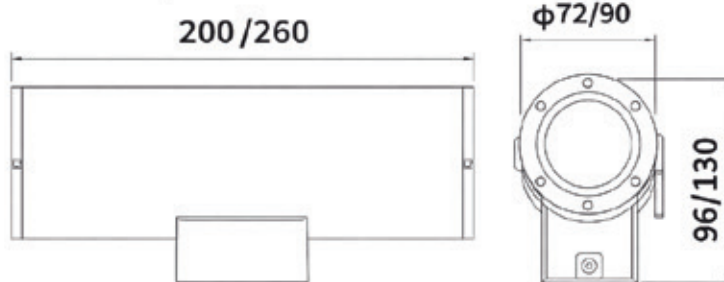

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. Cor (K)	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMSL-OL12W015	Φ72 × 200 × H96	12W	1920LM	220–240V	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K	≥80 Ra	65	15° / 24° / 36° / 60° /
DMSL-OL16W016	Φ72 × 260 × H130	16W	2560LM					
Acabamento: Cinzento/ Preto Material: Alumínio e vidro Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação Exterior
Refletor Quadrado LED



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSL-OL15W014

Potência: 11W

Cores: Cinzento

Certificados: CE & RoHS

Material: Alumínio e vidro

IP: 65

CRI: ≥80Ra

Temperatura da Luz:

2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Ângulo do Feixe:

15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Descrição do Produto

O Refletor Quadrado LED é uma solução resistente e eficaz para iluminação exterior de grandes áreas. Com elevado desempenho, alta resistência à água e poeiras, é ideal para jardins, fachadas ou caminhos. Oferece luz ampla e contínua, garantindo visibilidade e segurança em qualquer contexto exterior.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

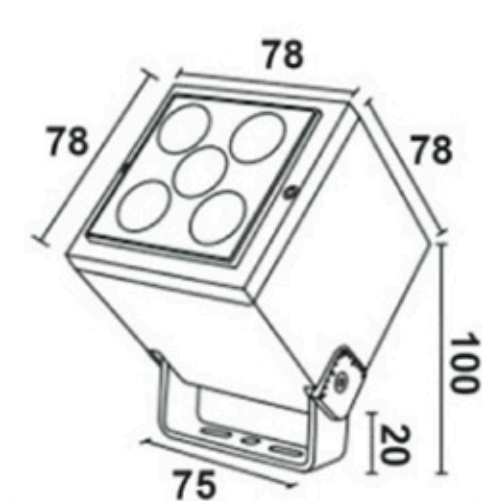

Unit
(mm)



Ficha de dados

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	CCT	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMSL-OL15W014	78*78*310	11W	770LM	220-240V	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6000K	≥80 Ra	65	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Acabamento: Cinzento
Material: Alumínio e vidro
Certificados: CE & ROHS

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto Linear
Barra Linear LED 40w/50w



Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-LL40W001 | DMRS-LL50W002

Acabamento: Branco / Preto

Potência: 40W, 50W

Material: Alumínio / PC

Luminosidade: 5400 lm / 6750 lm

Certificados: CE & RoHS

Tensão nominal: 220–240V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 6000K

Fluxo luminoso: Up 100° / Down 80° / Down 100°

CRI: 80

IP: IP20

Descrição do Produto

A Barra Linear LED 40W/50W combina eficiência e flexibilidade num design linear moderno, ideal para projetos que exigem iluminação contínua e homogênea em espaços comerciais ou comuns. Disponível em duas potências, adapta-se a diferentes ambientes, proporcionando luz uniforme e alta performance energética.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

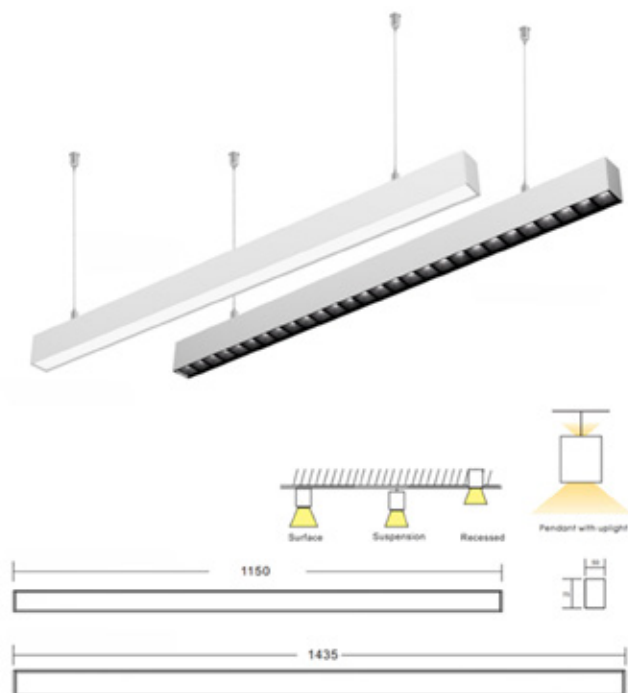

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. Cor (K)	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMRS-LL40W001	1150×50×75	40W	5400 lm	220–240V	3000K / 4000K / 6000K	≥80	IP20	Up: 100° /
DMRS-LL50W002	1435*50*75	50W	6750LM					Down: 80°–100°
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP20





Iluminação de Teto Linear
Barra Linear LED 45w



Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-LL45W003

IP: IP20

Potência: 45W

Acabamento: Branco / Preto / Champanhe

Luminosidade: 3400LM

Material: Alumínio / PC

Tensão nominal: 220-240V

Certificados: CE & ROHS

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 6000K

Opção: Sensor de movimento

Ângulo do Feixe: 10° / 24° / 36° / 48° / 10×35°

CRI: 80

Descrição do Produto

A Barra Linear LED 45W representa a fusão perfeita entre eficiência energética, tecnologia de automação e design funcional. Com 45W de potência, incorpora um sensor de movimento, tornando-a ideal para projetos que buscam economia, segurança e iluminação inteligente em ambientes comerciais ou áreas comuns em zonas residenciais.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.


CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP20

Desenho Técnico

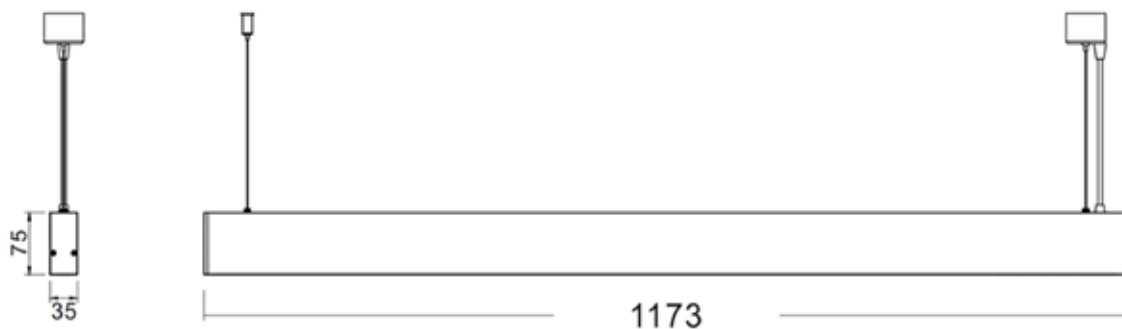

Ficha de dados

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo de Abertura
DMRS-LL45W003	1173*35 75*	45	3400 lm	220-240V	3000k/4000K /50000k	≥80	20	10°/24°/ 36°/ 48°/10*35°
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).




IP20





Iluminação de Teto
LED Embutida 10W/15W/20W

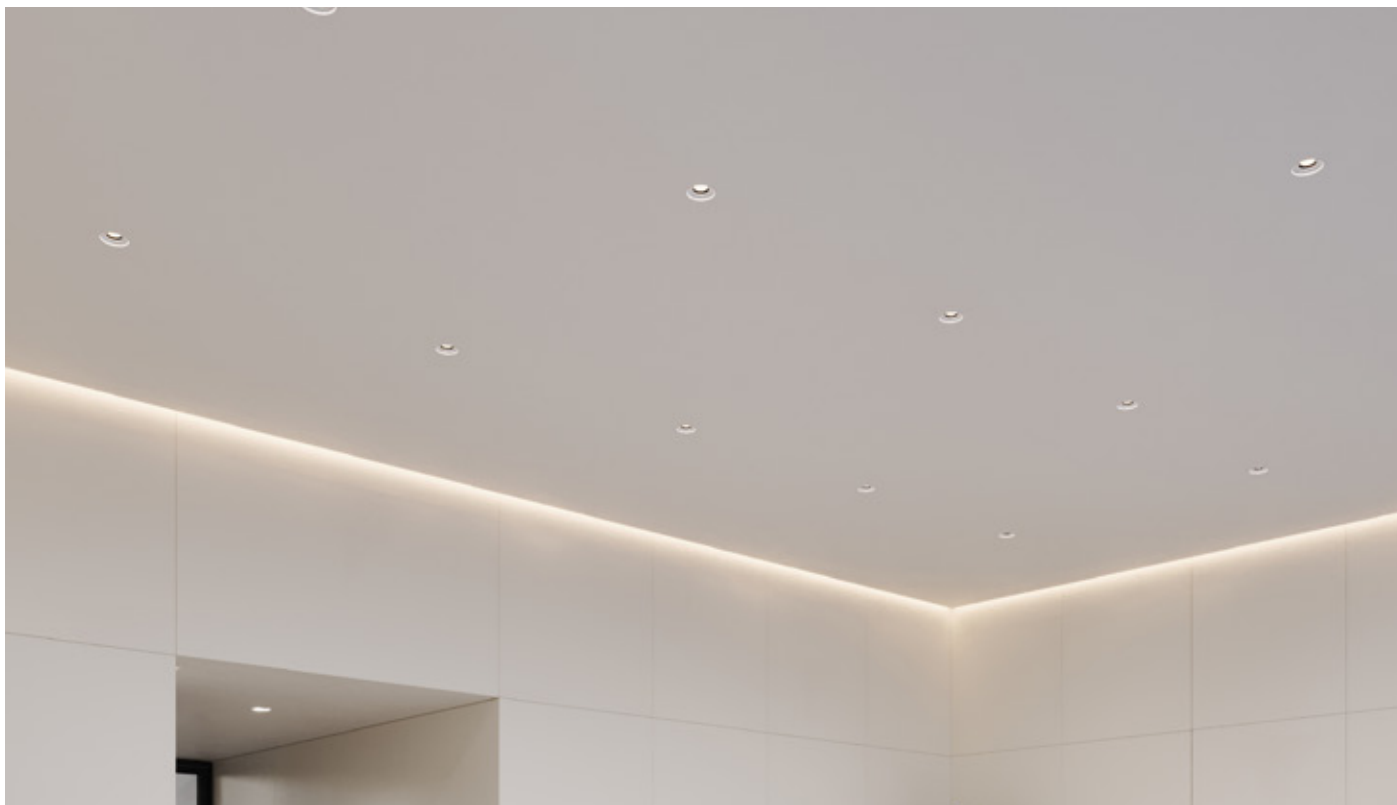

Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-CL10W001
DMRS-CL15W002 | DMRS-CL20W003

Potência: 10W, 15W, 20W

Tensão: 220–240 V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K

Ângulo do Feixe: 110°

CRI: 80 / 90 / 97

IP: 20

Material: Alumínio + PC

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Fluxo Luminoso: 1050 lm / 1575 lm / 2100 lm

Descrição do Produto

Com design moderno e tecnologia avançada, garante uma iluminação uniforme, económica e de alta performance, adaptando-se a diferentes necessidades com fiabilidade e elegância.


Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



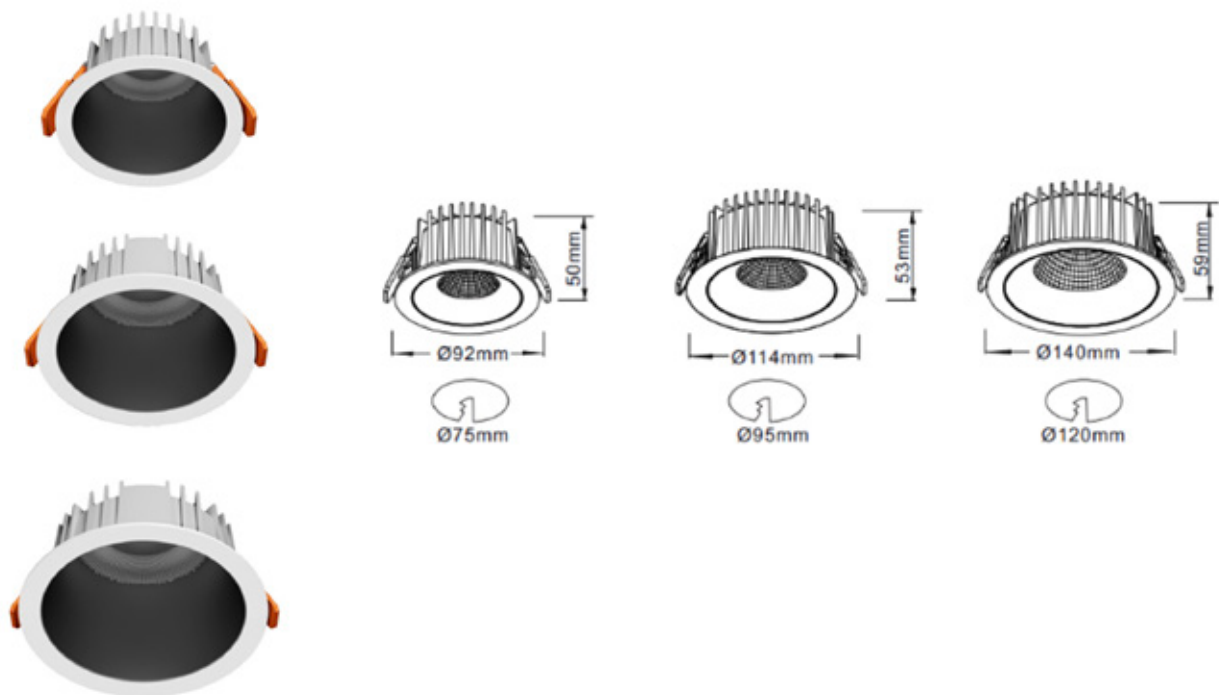

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMRS-CL10W001	Ø92mm*50mm Ø75mm	10	1050LM	220-240V	3000K/ 4000K/ 5000K	80/90/97	20	110°
DMRS-CL15W002	Ø114mm*53mm Ø95mm	15	1575LM					
DMRS-CL20W003	Ø140mm*59mm Ø120mm	20	2100LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto
LED Ampla 10W/20W/28W



Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-CL10W007B |
DMRS-CL20W008B | DMRS-CL28W009B

IP: 44

Potência: 10W/20W/28W

CRI: Ra $\geq$ 90

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Temperatura da Luz: 3000K–5000K

Certificados: CE & RoHS

Ângulo do Feixe: 20° / 40°

Material: Alumínio / PC

Tensão Nominal: 180–265V AC / 50–60Hz

Descrição do Produto

Com design moderno e tecnologia sofisticada, a Luminária LED ampla proporciona uma iluminação homogênea e suave, cobrindo grandes áreas sem criar pontos de brilho ou sombras acentuadas. Uma solução elegante, eficiente e adaptável tanto em ambientes residenciais como comerciais de pequeno porte.

Período de Garantia: 3 anos




IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico



Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMRS-CL10W007B	Ø97mm*62mm Ø75mm	10	900LM	180- 265V AC 50-60Hz	3000K-5000K	Ra≥90	44	20º/40º
DMRS-CL20W008B	Ø117mm*70mm Ø95mm	20	1600LM					
DMRS-CL28W009B	Ø139mm*82mm Ø115mm	28	2400LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto
LED Embutida 15W/20W/30W



Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-CL15W004
DMRS-CL20W005 | DMRS-CL30W006

Potência: 15W, 20W, 30W

Fluxo luminoso: 1500 lm / 2000 lm / 3000 lm

Tensão nominal: 220–240 V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 6000K

Ângulo do Feixe: COB 55° / SMD 100°

CRI: ≥90

IP: 44

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Material: Alumínio / PC

Certificações: CE e ROHS

Descrição do Produto

Com design moderno e tecnologia avançada, esta downlight LED de iluminação de Teto oferece uma luz suave e uniforme, eliminando zonas de brilho e sombras indesejadas. Ideal para criar ambientes acolhedores ou espaços comerciais de atmosfera calma, combina eficiência energética com estética minimalista e alta performance.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

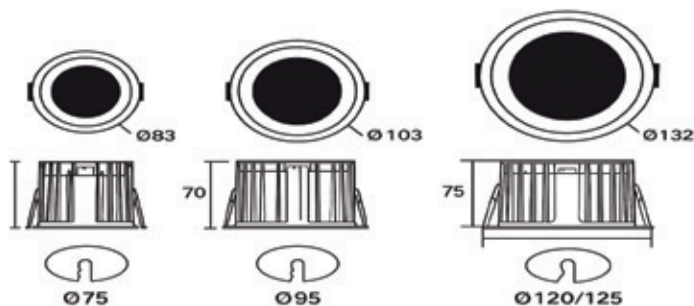

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMRS-CL15W004	Ø83mm*65mm Ø75mm	15	1500LM	220 - 240V	3000K/ 4000K/ 6000K	≥90	44	COB 55° SMD100°
DMRS-CL20W005	Ø103mm*70mm Ø95mm	20	2000LM					
DMRS-CL30W006	Ø132mm*75mm Ø120/125mm	30	3000LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.


CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto
LED Estreita 10W/20W/28W

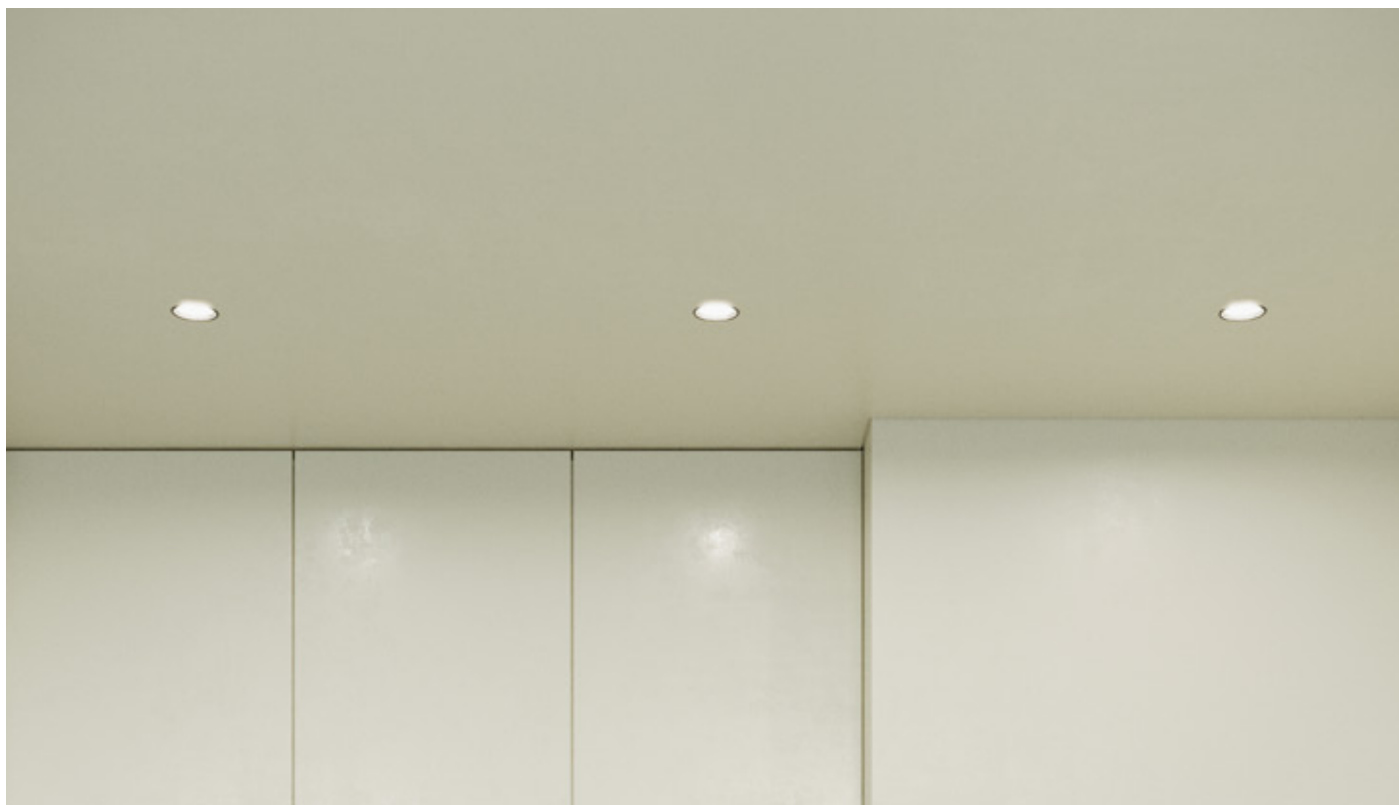

Informações do Produto

Nº de Referência: DMRS-CL10W007A |
DMRS-CL20W008A | DMRS-CL28W009A

IP: 44

Potência: 10W, 20W, 28W

CRI: Ra $\geq$ 90

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Temperatura da Luz: 3000K–5000K

Certificados: CE & RoHS

Ângulo do Feixe: 20° / 40°

Material: Alumínio / PC

Tensão Nominal: 180–265V AC / 50–60Hz

Descrição do Produto

Com design moderno e tecnologia sofisticada, a Luminária LED estreita distribui a luz de forma uniforme, reduzindo brilhos e sombras indesejadas. Ideal para destacar ambientes pequenos com elegância mantendo os consumos baixos e garantindo desempenho de alta qualidade com durabilidade prolongada.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

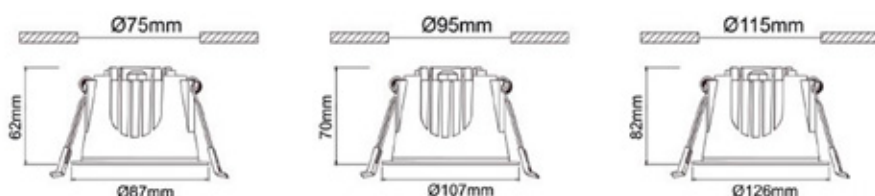

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMRS-CL10W007A	Ø87mm*62mm Ø75mm	10	900Lm	180- 265V AC 50-60Hz	3000K-5000K	Ra≥90	44	20º/40º
DMRS-CL20W008A	Ø107mm*70mm Ø95mm	20	1600Lm					
DMRS-CL28W009A	Ø126mm*82mm Ø115mm	28	2400Lm					
Acabamento: Branco / Preto Material: Alumínio / PC Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.


CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto
LED Embutida Trimless 12W

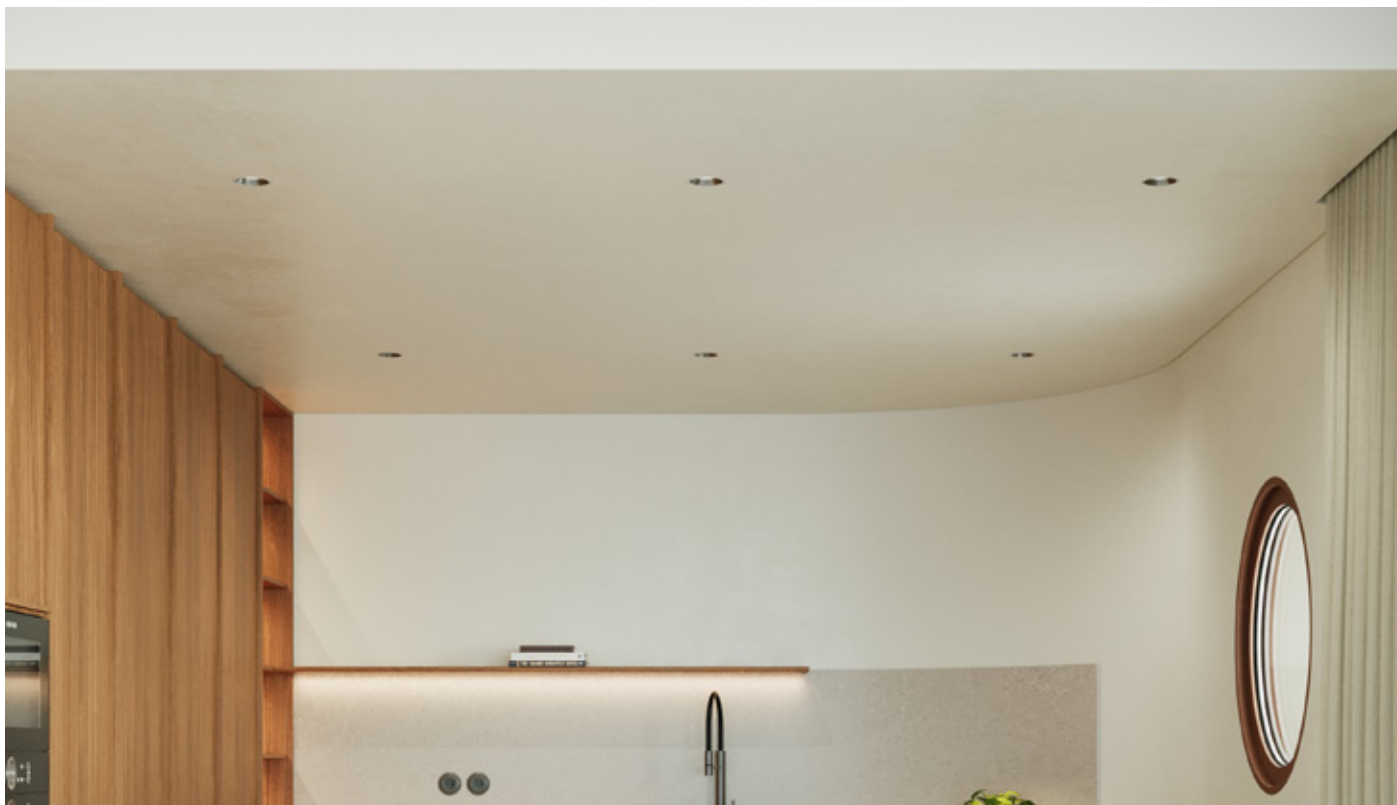

Informações do Produto

Nº de Referência: DMSL-CL12W016A |
DMSL-CL12W016B

CRI: >90Ra

Potência: 12w

IP: 65

Fluxo luminoso: 840 lm

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Tensão nominal: AC220–240V

Material: Alumínio + vidro / Alumínio

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Certificados: CE & ROHS

Ângulo do Feixe: 20° / 40° / 60°

Descrição do Produto

Luminária LED trimless, com alta resistência à humidade este tipo de iluminação é ideal para zonas húmidas e espaços com condições exigentes. Apresenta design moderno com aro ultrafino, garantindo um estilo discreto, iluminação uniforme e baixo consumo energético.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.


CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65

Desenho Técnico

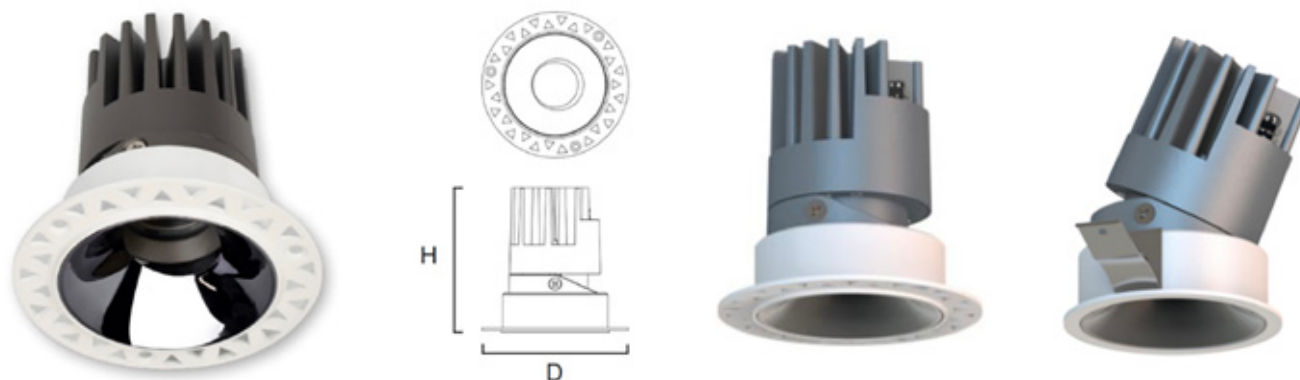

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. Cor (K)	CRI	IP	Ângulo de Abertura
DMSL-CL12W016A	D100*H100mm Cutout: D75mm	12	840LM	220-240V	2700K/3000K/ 4000K/6000K	90	65	20°/ 40°/ 60°
DMSL-CL12W016B	D100*H100mm Cutout: D75mm	12	840LM					
Acabamento: Branco Material: Aluminum + glass Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).







Iluminação de Teto
LED Embutida 10W/14W/20W



Informações do Produto

Nº de Referência: DMSL-CL10W013
DMSL-CL14W014 | DMSL-CL20W015

Potência: 10W, 14W, 20W

Fluxo Luminoso: 700 lm / 980 lm / 1400 lm

Tensão nominal: AC220–240V

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Ângulo do Feixe: 20° / 40° / 60°

CRI: >90Ra

IP: 65

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Material: Aluminum

Certificados: CE & ROHS

Descrição do Produto

Com design moderno e minimalista, esta luminária de teto LED destaca-se pela sua alta resistência à água. Oferece luz uniforme e eficiente, ideal para ambientes residenciais e comerciais que exigem durabilidade, estilo e baixo consumo de energia.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65



Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMSL-CL10W013	D88*H62mm Cutout: D75mm	10	700LM	220-240V	2700K/ 3000K/ 4000K/ 6000K	>90Ra	65	20º/ 40º/ 60º
DMSL-CL14W014	D110 × H74 mm Cutout: D95mm	14	980LM					
DMSL-CL20W015	D142*H86mm Cutout: D125mm	20	1440LM					
Acabamento: Branco / Preto Material: Aluminum Certificados: CE & ROHS								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





Iluminação Estanque Barra LED High Bay



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJR-TP120W001 |
DMJR-TP150W002 | DMJR-TP200W003 | DMJR-TP300W004

Potência: 120W, 150W, 200W, 300W

Tensão nominal: 120–277V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000

Luminosidade: 130–135 lm/W

Ângulo de abertura: 120°

CRI: 83

IP: 65

Acabamento: Branco

Material: Alumínio

Certificados: CE / ROHS / ETL / FCC

Descrição do Produto

Pensada para ambientes que exigem robustez superior e desempenho elevado, a barra LED high bay une proteção contra água, pó e impactos mantendo uma iluminação uniforme de alto rendimento. Ideal para armazéns, fábricas, oficinas, estacionamentos cobertos, espaços industriais com humidade ou ambientes severos.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.


CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



IP65

Desenho Técnico

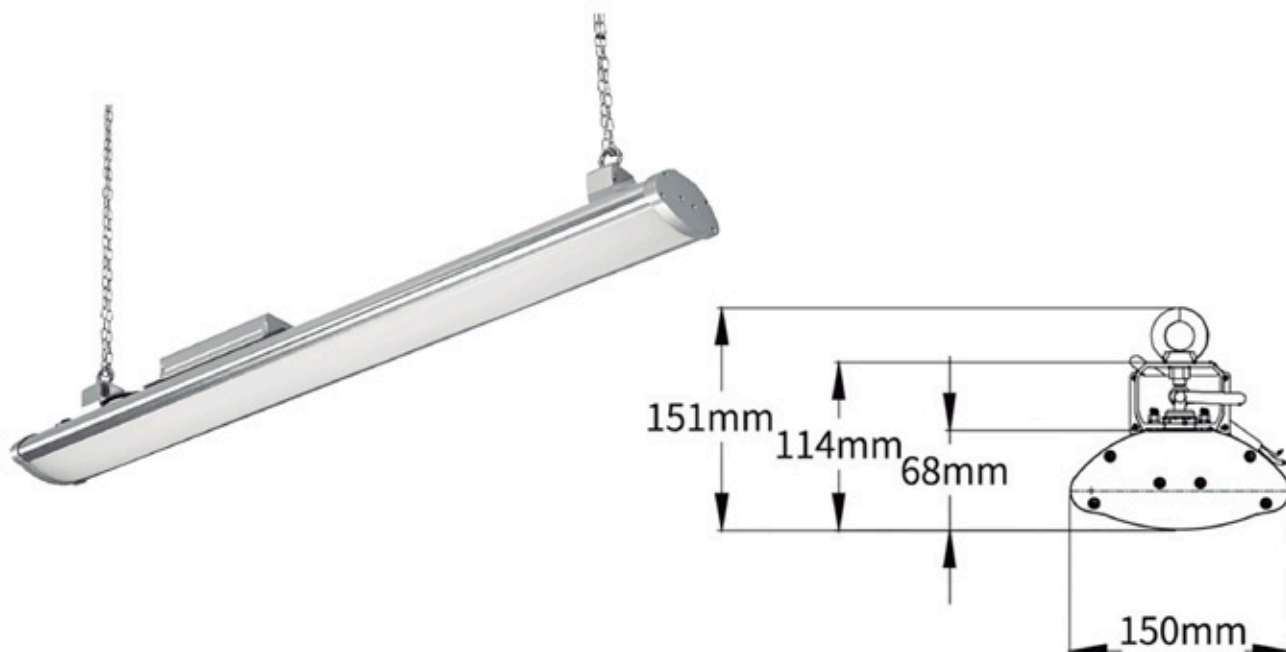

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMJR- TP120W001	600*150*67	120	3000K/4000K/5000K	120-277V	130-135lm/W	83	65	120°
DMJR- TP150W002	900*150*67	150						
DMJR- TP200W003	1200*150*67	200						
DMJR- TP300W004	1500*150*67	300						
Acabamento: Branco Material: Aluminum Certificados: CE, ROHS, ETL, FCC								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





Iluminação Estanque
Barra Linear LED Tri - Proof



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJR-TP20W008
DMJR-TP40W009 | DMJR-TP60W010 |
DMJR-TP80W011

Potência: 20W, 40W, 60W, 80W

Tensão nominal: 220–240V

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K

Luminosidade: 130–135 lm/W

Ângulo de Feixe: 120°

CRI: 83

IP: 66

Acabamento: Branco

Material: PC + Material Anti-UV

Certificados: CE / ROHS / ETL / FCC

Descrição do Produto

A barra linear LED estanque oferece uma solução de iluminação robusta, eficiente e resistente para ambientes exigentes. Com design linear e eficiente, combina proteção contra água, poeira e impactos com alto desempenho energético, ideal para aplicações industriais, comerciais e exteriores protegidas.

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico



Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMJR-TP20W008	600*75*63	20	3000K/4000K/5000K	220 - 240	130-135lm/W	83	66	120°
DMJR-TP40W009	1200*75*63	40						
DMJR-TP60W010	1500*75*63	60						
DMJR-TP80W011	2400*75*63	80						
Acabamento: Branco Material: PC + Anti-UV Material Certificados: CE, ROHS, ETL, FCC								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





Iluminação Estanque Barra Linear LED Ultrafina



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJR-TP20W005
DMJR-TP36W006 | DMJR-TP50W007

CRI: 83

Potência: 20W, 36W, 50W

IP: 65

Tensão nominal: 220–240V

Acabamento: Branco

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K

Material: PVC + PC/PMMA

Luminosidade: 130–135 lm/W

Certificados: CE / ROHS / ETL / FCC

Ângulo de Feixe: 120°

Descrição do Produto

A barra linear LED ultrafina oferece iluminação contínua e eficiente num design extrafino em comparação com outros modelos de iluminação industrial em barra. Com estrutura selada, perfil reduzido e alta resistência a água, pó e impactos, é ideal para ambientes que exigem uma performance robusta sem abdicar da estética elegante.

Período de Garantia: 3 anos




IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

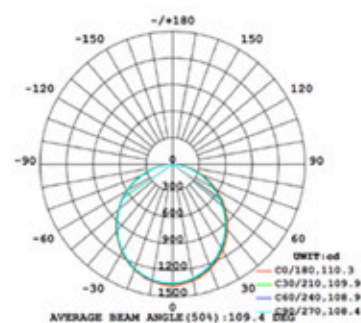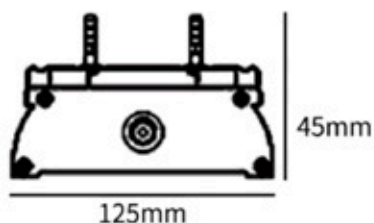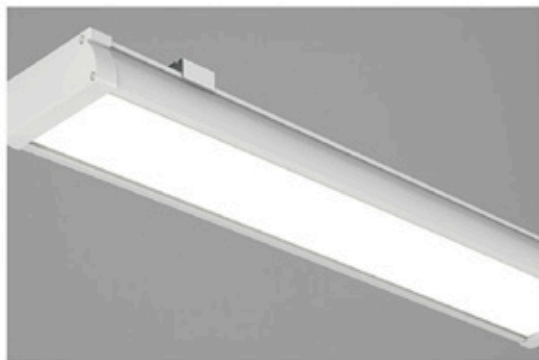

Ficha de dados

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Luminosidade	CRI	Proteção IP	Ângulo de abertura
DMJR-TP20W005	600*125*45	20	3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K	220-240	130-135lm/W	83	65	120º
DMJR-TP36W006	1200*125*45	36						
DMJR-TP50W007	1500*125*45	50						
Acabamento: Branco Material: PVC+PC/PMMA Certificados: CE, ROHS, ETL, FCC								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





Iluminação Estanque
Plafond Circular LED Industrial



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJR-TP12W012
DMJR-TP18W013 | DMJR-TP24W014 |
DMJR-TP36W015

CRI: 83

IP: 65

Potência: 12W / 18W / 24W / 36W

Acabamento: Branco

Tensão nominal: 220–240V

Material: PC

Temperatura de cor: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / 6500K

Classe energética: A+

Luminosidade: 90–100 lm/W

Certificados: CE, ROHS, ETL, FCC

Ângulo de Feixe: 120°

Descrição do Produto

O plafom circular LED combina design funcional com performance elevada, sendo ideal para ambientes exigentes, comerciais e industriais, como escritórios, armazéns, fábricas, lojas ou áreas de serviço. Com perfil elegante, oferece iluminação ampla e eficiente, resistência elevada a água e pó, sem comprometer a estética ou o rendimento energético.

Período de Garantia: 3 anos


IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



Desenho Técnico

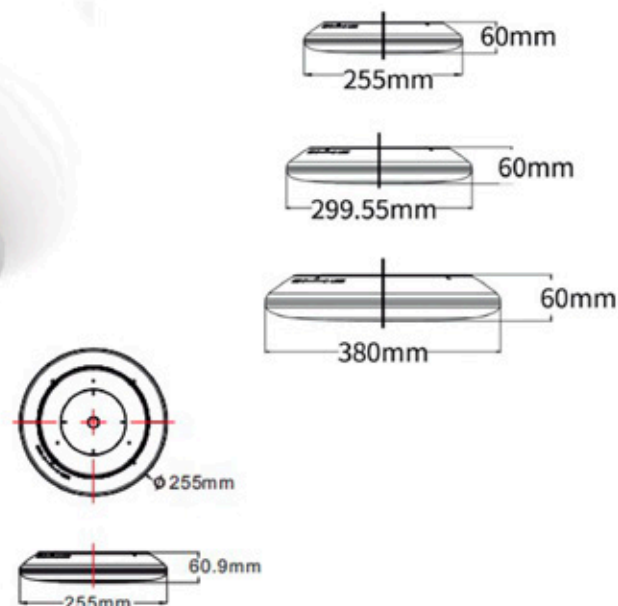

Ficha de dados								
Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Temp. da Cor	Tensão	Luminosidade	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMJR-TP12W012	Ø250*60 mm	12	3000K/4000K/5000K /6000K/6500K	220 - 240	90-100lm/W	83	65	120º
DMJR-TP18W013	Ø250*60 mm	18						
DMJR-TP24W014	Ø300*60 mm	24						
DMJR-TP36W015	Ø380*60 mm	36						
Acabamento: Branco Material: PC Certificados: CE, ROHS, ETL, FCC								

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.


CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).





Portas de Madeira

As nossas portas de madeira são pensadas para integrar elegância, durabilidade e versatilidade em qualquer ambiente interior. Fabricadas com materiais seleccionados e disponíveis em diversas tonalidades e texturas, estas portas adaptam-se facilmente ao conceito estético de cada projeto. O design pode variar entre linhas mais contemporâneas ou acabamentos clássicos ou customizáveis, mantendo sempre um elevado padrão de qualidade. Mais do que um elemento funcional, estas portas reforçam o conforto e a sofisticação dos espaços residenciais ou comerciais.

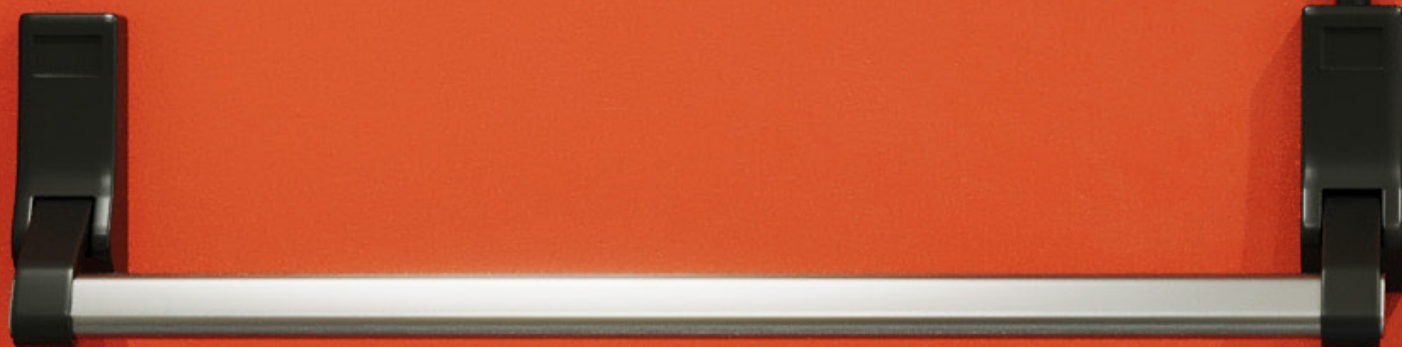



Portas Metálicas

Projetadas para responder a requisitos técnicos e funcionais exigentes, as portas metálicas garantem segurança, durabilidade e resistência em ambientes de elevado tráfego ou uso técnico. São ideais para espaços utilitários, acessos comuns ou zonas de manutenção, sem comprometer o rigor estético do projeto. Disponíveis em várias dimensões, permitem diferentes graus de personalização, adaptando-se às exigências de cada obra. O seu design discreto e funcional reforça a integração arquitetónica e garante uma solução eficiente, duradoura e coerente com os restantes elementos construtivos.



Porta de Madeira
Porta Batente



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PB202401A | DMJQ-PB202401B

Material Principal: MDF,CPL,LVL

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada

Cores Standard: Sob consulta

Acessórios Incluídos: Puxadores, fechadura e dobradiças

Descrição do Produto

A Porta Batente simples é uma solução discreta e versátil, ideal para projetos residenciais ou comerciais que valorizam um design limpo e funcional. Sem detalhes ornamentais, destaca-se pela elegância do seu acabamento plano e pela ampla possibilidade de personalização.

Disponível em diferentes cores e texturas, adapta-se a vários conceitos de interior, assegurando uma integração visual harmoniosa com o restante espaço. A possibilidade de customização nas medidas e nos tipos de encaixe torna esta porta uma escolha prática e sofisticada.

Cores Disponíveis



Acessórios

Puxadores



Fechaduras

Modelo 1



Modelo 2



Dobradiças



Modelo 1




Modelo 2



Dimensões

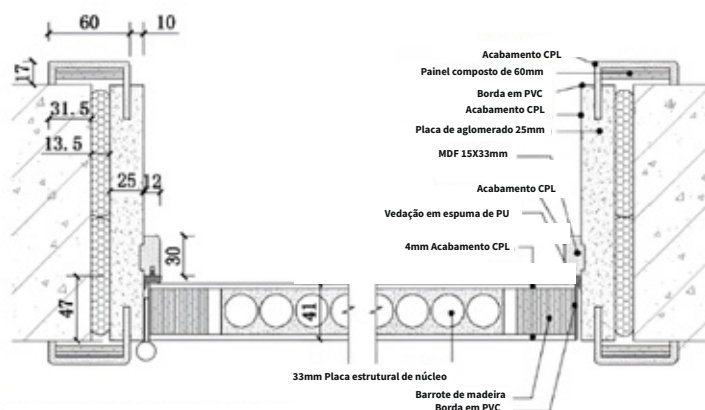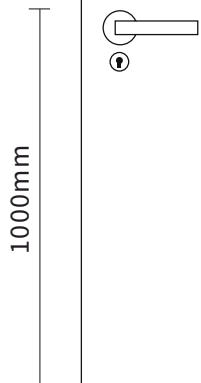

Nº de Ref: DMJQ-PB202401A

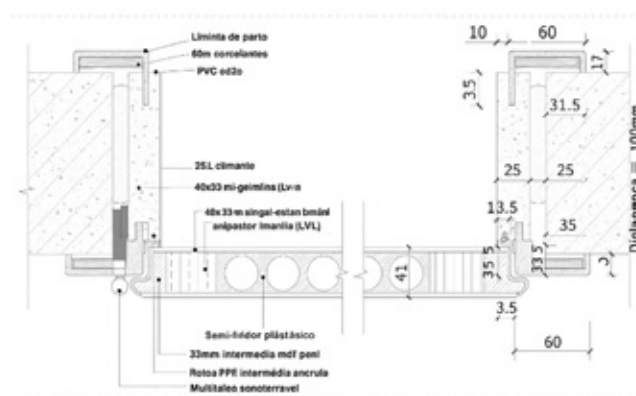

N° de Ref: DMJQ-PB202401B

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 41 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 100

Aro de Porta: Regular 60 mm & Extralargo 80mm





Porta de Madeira
Porta Batente C



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PB202402A | DMJQ-PB202402B

Material Principal: MDF,CPL,LVL

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada

Cores Standard: Sob consulta




Acessórios Incluídos: Puxadores, fechadura e dobradiças

Descrição do Produto

A Porta batente com acabamento circular é a solução ideal para quem procura sofisticação, durabilidade e funcionalidade numa só solução.

Com um detalhe circular em torno da maçaneta, esta porta foi desenhada para unir uma estética moderna e a funcionalidade superior para complementar espaços interiores residenciais ou comerciais, oferecendo um acabamento premium. Para além da possibilidade de customização de medidas ou cores, tem ainda disponível dois tipos de encaixe.

Cores Disponíveis



Acessórios

Puxadores



PQ1-01



PQ1-05



PQ8-01



PQ8-02



K9-04



PQ8-07



K9-01



K9-02



K9-03

Fechaduras

Modelo 1



Modelo 2



Dobradiças




Modelo 1



Modelo 2



Dimensões

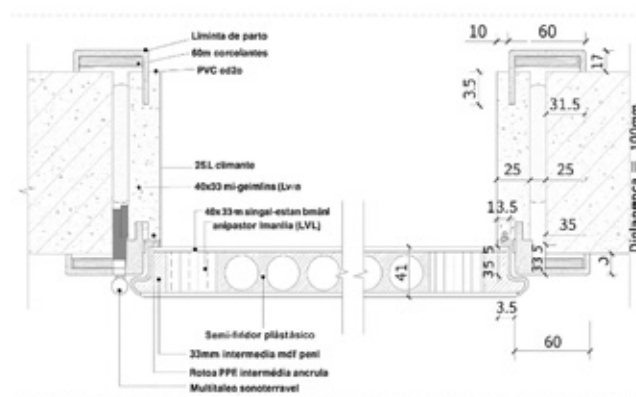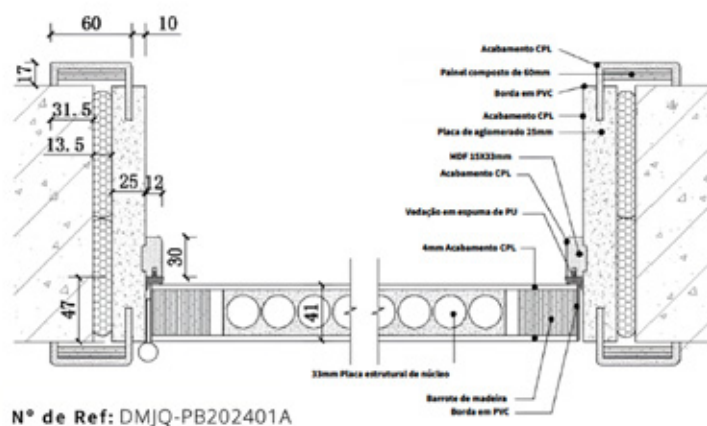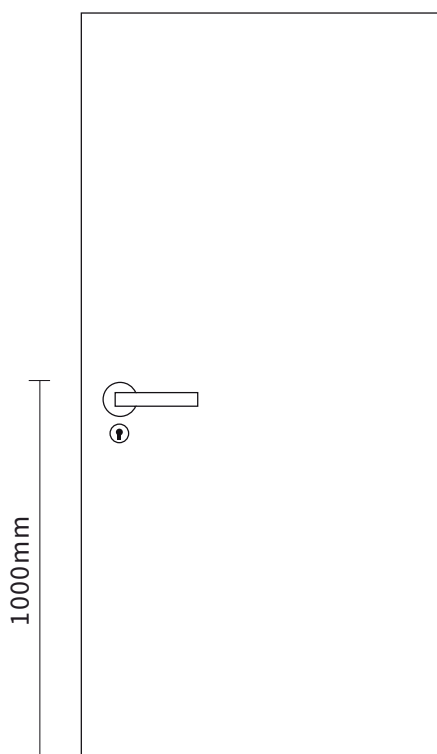

N° de Ref: DMJQ-PB202402B

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 41 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 100

Aro de Porta: Regular 60 mm & Extralargo 80mm



Porta de Madeira
Porta Batente T



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PB202403A | DMJQ-PB202403B

Material Principal: MDF,CPL,LV

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada





Cores Standard: Sob consulta

Acessórios Incluídos: Puxadores, fechadura e dobradiças

Descrição do Produto

A Porta batente com acabamento triangular é a solução ideal para quem procura sofisticação, durabilidade e funcionalidade numa só solução. Com um detalhe triangular em torno da maçaneta, esta porta foi desenhada para unir uma estética moderna e a funcionalidade superior para complementar espaços interiores residenciais ou comerciais, oferecendo um acabamento premium. Para além da possibilidade de customização de medidas ou cores, tem ainda disponível dois tipos de encaixe.

Cores Disponíveis



Acessórios

Puxadores



Fechaduras

Modelo 1



Modelo 2



Dobradiças


Modelo 1



Modelo 2



Dimensões

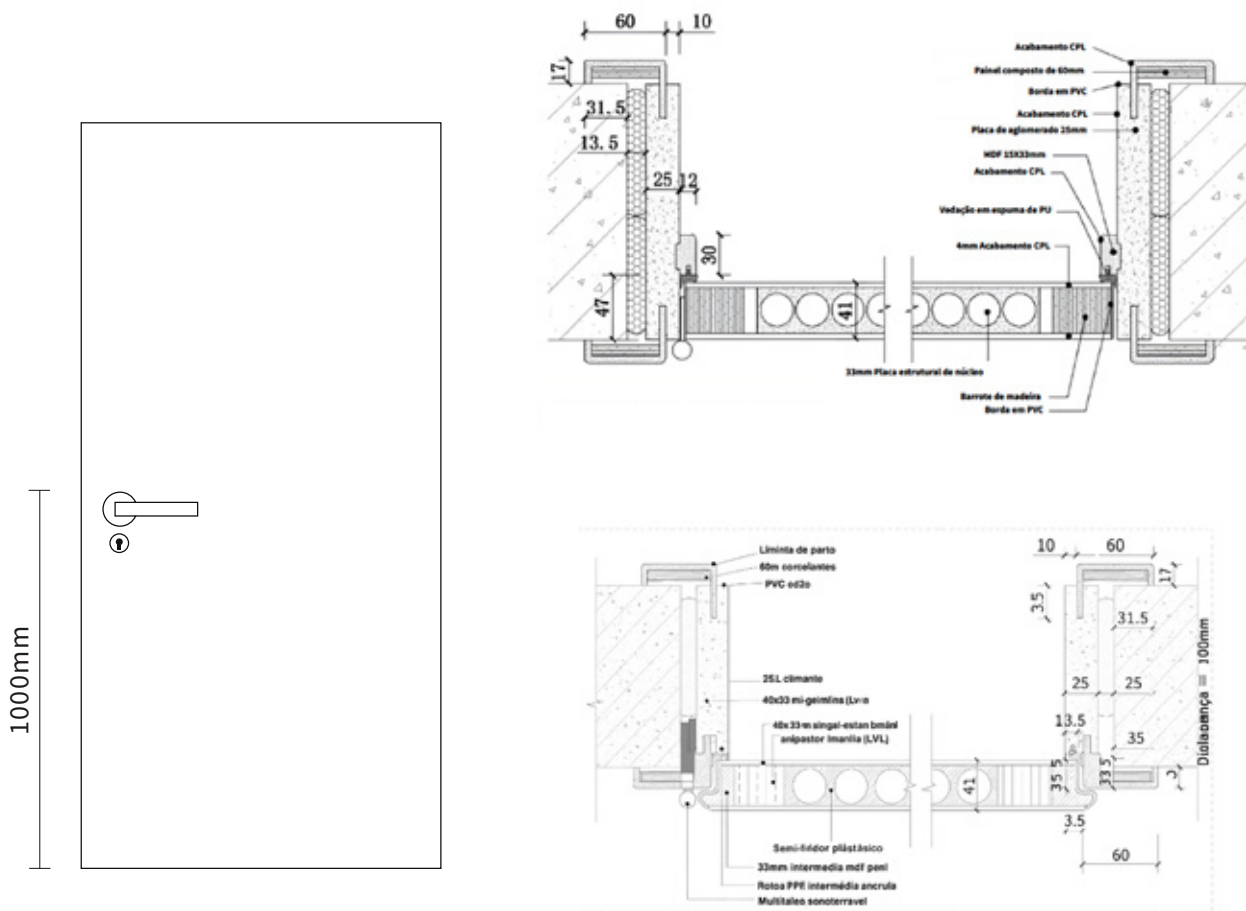

Nº de Ref: DMJQ-PB202403B

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 41 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 100

Aro de Porta: Regular 60 mm & Extralargo 80mm



Porta de Madeira
Porta de Correr





Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PC202401

Material Principal: MDF, CPL, LVL

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada

Cores Standard: Sob consulta

Acessórios Incluídos: Puxadores, fechadura, ferragem para porta de correr (roda e guia)

Descrição do Produto

A porta de correr combina estética minimalista com tecnologia funcional, oferecendo uma solução moderna para divisões com limitação de espaço. Concebida com materiais de alta qualidade e estrutura reforçada, esta porta com sistema de correr invisível é ideal para interiores residenciais ou comerciais onde o aproveitamento inteligente da área é essencial e a atenção ao detalhe é valorizada..

Cores Disponíveis






Acessórios

Puxadores



Dimensões

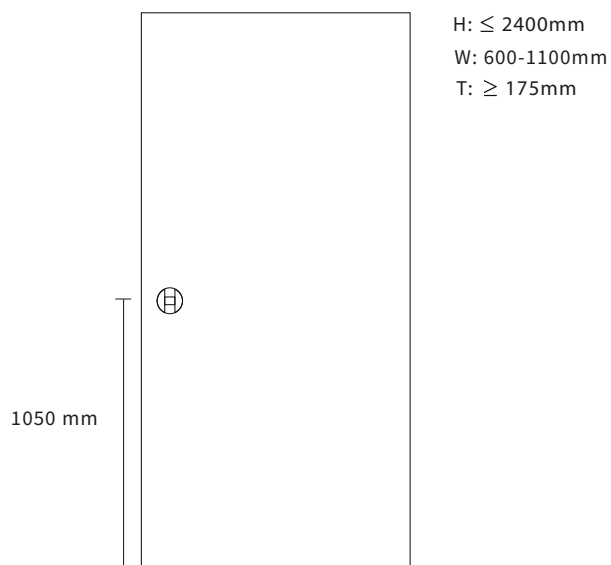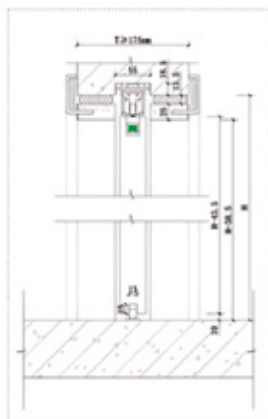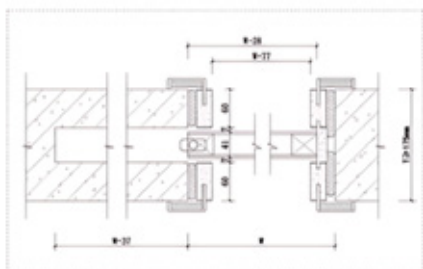

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 41 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 175

Aro de Porta: Regular 60 mm & Extralargo 80mm





Porta de Madeira
Porta Oculta



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PO202401

Material Principal: MDF,CPL,LVL

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada

Cores Standard: Sob consulta





Acessórios Incluídos: Puxadores, fechadura e dobradiças

Descrição do Produto

A Porta Oculta une inovação estética com funcionalidade, ideal para quem procura um visual minimalista e integração perfeita com as paredes.

Com sistema batente invisível, esta solução de carpintaria oferece um acabamento elegante, discreto e contínuo, sem a moldura visível, perfeita para projetos de arquitetura contemporânea.

Cores Disponíveis



Acessórios

Puxadores



PQ1-01



PQ1-05



PQ8-01



PQ8-02



K9-04



PQ8-07



K9-01



K9-02



K9-03

Fechaduras


Modelo 1





Modelo 2




Dobradiças



Dimensões

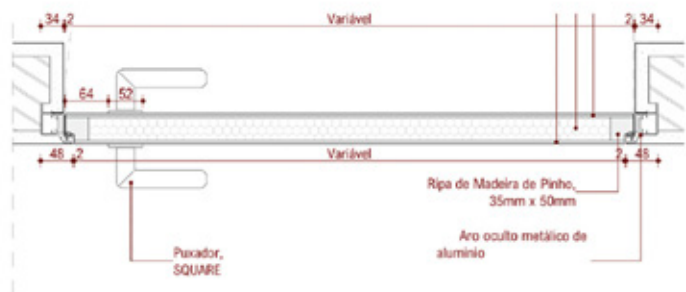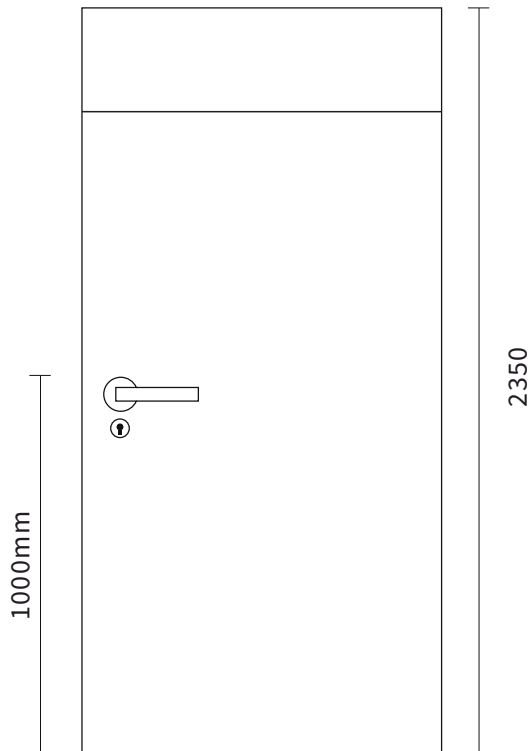

Cortes de aro: 63x48mm

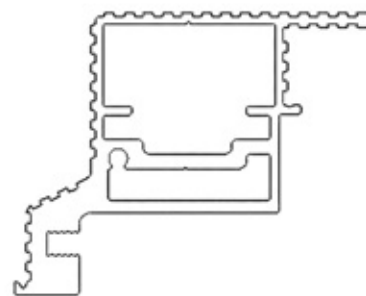

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 46 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 90

Aro de Porta: 60 mm & Extralargo 80mm



Porta de Madeira
Porta de Pivotante



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-PP202501

Material Principal: MDF,CPL,LVL

Acabamento (Opção): Laminado, Pintura lacada





Cores Standard: Sob consulta

Acessórios Incluídos: Puxadores e fechadura

Descrição do Produto

A porta pivotante é a escolha perfeita para projetos de interiores modernos e arrojados. O seu sistema pivotante confere um movimento fluido e elegante, permitindo a instalação de portas mais largas e imponentes. Com design minimalista e acabamentos de alta durabilidade, esta solução transforma qualquer entrada num elemento de destaque arquitetónico.


Cores Disponíveis



Acessórios



Dimensões

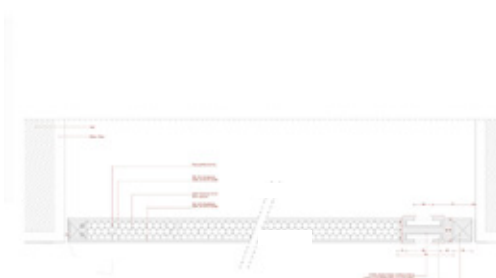

Dimensões do Produto

Comprimento (mm): 2200±1 (até máximo de 2350 mm)

Largura (mm): 900±1 (até máximo de 1200 mm)

Espessura (mm): 46 ± 0.5

Espessura da Parede Necessário (mm): ≥ 90







Porta Metálica
Porta Corta-Fogo 2 Folhas



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXD-PCF202502B

Crítérios de Conformidade: EN-1634-1

Certificação: CE

Material Principal: Aço galvanizado

Revestimento: O acabamento superficial da porta e do aro pode ser personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

Construção Típica de Paredes: Rebaixo duplo, rebaixo simples, abertura com moldura, passagem dupla, rebaixo duplo, união encaixada

Descrição Do Produto

A Porta Corta-Fogo de duas folhas sem visor Domus Mat oferece proteção máxima contra incêndios em ambientes industriais e corporativos com acessos largos, onde a privacidade e isolamento térmico são prioritários.

Características

Grau Corta Fogo: EI₂ 30/ EI₂ 60/ EI₂ 90/ EI₂ 120

Dimensões

Dimensões do Produto:

Largura: ≤ 2100mm

Altura: ≤ 2400mm



Acessórios

- Barra antipânico;
- Guarnição de nível externo;
- Fecho automático;
- Dobradiça;
- Ferrolho embutido;
- Visor em vidro;
- Suporte magnético para porta;
- Sincronizador de folhas;
- Vedante de fumo;
- Fechadura com maçaneta;
- Vedação automática inferior da porta;
- Entre outros.







Porta Metálica

Porta Corta-Fogo 2 Folhas C/Visor



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXD-PCF202501B

Critérios de Conformidade: EN-1634-1

Certificação: CE

Material Principal: Aço galvanizado

Revestimento: O acabamento superficial da porta e do aro pode ser personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

Construção Típica de Paredes: Rebaixo duplo, rebaixo simples, abertura com moldura, passagem dupla, rebaixo duplo, união encaixada

Descrição Do Produto

A Porta Corta-Fogo de duas folhas com visor Domus Mat foi projetada para acessos amplos e de alto tráfego, oferecendo excelente visibilidade e controle de incêndio. O visor em vidro corta-fogo em ambas as folhas garante segurança com design inteligente.

Características

Grau Corta Fogo: EI₂ 30/ EI₂ 60/ EI₂ 90/ EI₂ 120

Dimensões

Dimensões do Produto:

Largura: ≤ 2100mm

Altura: ≤ 2400mm



Acessórios

- Barra antipânico;
- Guarnição de nível externo;
- Fecho automático;
- Dobradiça;
- Ferrolho embutido;
- Visor em vidro;
- Suporte magnético para porta;
- Sincronizador de folhas;
- Vedante de fumo;
- Fechadura com maçaneta;
- Vedação automática inferior da porta;
- Entre outros.







Porta Metálica
Porta Corta-Fogo 1 Folha



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXD-PCF202502A

Critérios de Conformidade: EN-1634-1

Certificação: CE

Material Principal: Aço galvanizado

Revestimento: O acabamento superficial da porta e do aro pode ser personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

Construção Típica de Paredes: Rebaixo duplo, rebaixo simples, abertura com moldura, passagem dupla, rebaixo duplo, união encaixada

Descrição Do Produto

A Porta Corta-Fogo de uma folha sem visor Domus Mat é uma solução robusta para ambientes que requerem total isolamento visual e máxima resistência térmica. Ideal para áreas técnicas e de evacuação.

Características

Grau Corta Fogo: EI₂ 30/ EI₂ 60/ EI₂ 90/ EI₂ 120

Dimensões

Dimensões do Produto:

Largura: ≤ 900mm, 1000mm, 1100mm

Altura: ≤ 2400mm



Acessórios

- Barra antipânico;
- Guarnição de nível externo;
- Fecho automático;
- Dobradiça;
- Ferrolho embutido;
- Visor em vidro;
- Suporte magnético para porta;
- Sincronizador de folhas;
- Vedante de fumo;
- Fechadura com maçaneta;
- Vedação automática inferior da porta;
- Entre outros.







Porta Metálica

Porta Corta-Fogo 1 Folha C/visor



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXD-PCF202501A

Crítérios de Conformidade: EN-1634-1

Certificação: CE

Material Principal: Aço galvanizado

Revestimento: O acabamento superficial da porta e do aro pode ser personalizado de acordo com a paleta de cores RAL.

Construção Típica de Paredes: Rebaixo duplo, rebaixo simples, abertura com moldura, passagem dupla, união encaixada

Descrição Do Produto

A Porta Corta-Fogo de uma folha com visor Domus Mat combina proteção e funcionalidade com um design moderno. Com visor resistente ao fogo, oferece visibilidade segura entre ambientes, sendo ideal para locais que exigem vigilância e segurança contra incêndios

Características

Grau Corta Fogo: EI₂ 30/ EI₂ 60/ EI₂ 90/ EI₂ 120

Dimensões

Dimensões do Produto:

Largura: ≤ 900mm, 1000mm, 1100mm

Altura: ≤ 2400mm



Acessórios

- Barra antipânico;
- Guarnição de nível externo;
- Fecho automático;
- Dobradiça;
- Ferrolho embutido;
- Visor em vidro;
- Suporte magnético para porta;
- Sincronizador de folhas;
- Vedante de fumo;
- Fechadura com maçaneta;
- Vedação automática inferior da porta;
- Entre outros.







Porta Metálica
Portas de Entrada Classe 3



Informações do Produto

Nº de Referência: DMDLJ-PE202501

Especificação Técnica: Corpo Galvanizado

Descrição do Produto

As portas de entrada Classe 3 conjugam desempenho técnico com um design contemporâneo, garantindo segurança, isolamento térmico e conforto acústico. Concebida para responder a elevados padrões de exigência, é certificada para proporcionar proteção reforçada sem comprometer a estética. Ideal para habitações que valorizam privacidade, eficiência e estilo, esta solução combina resistência, inovação e elegância, adaptando-se com distinção a qualquer contexto residencial.

Característica do Produto

- Corpo galvanizado: Chapa dupla 10 décimos prensada a frio com nervuras internas de reforço. Suportes antiderrapantes em aço.
- Isolamento com espuma de poliuretano na porta e tampões plásticos nos furos do aro para os parafusos, para evitar a remoção da porta pelo lado das dobradiças.
- Fornecido com 1 chave de obra + 5 chaves mestras, que bloqueia em 8 pontos verticais. Protegido externamente por protetor de aço e dispositivo antichoque contra arrombamentos.
- Placas anti-perfuração: placas de aço especial, mais resistentes a brocas e ferramentas de arrombamento, colocadas acima de cada fechadura para proteção extra.
- Limitador de abertura: fácil operação interna, permite visualizar o exterior ou passar pequenos objetos sem abrir a porta.
- Vedação inferior automática, nivelada ao chão, impede entrada de ar e luz.
- Olho mágico: ângulo de visão amplo de 180°.
- Junta de vedação: perímetro com material especial, dupla, na porta e no aro, para vedação ideal e redução de ruído.
- Acessórios: fornecido de série em alumínio prateado.



Cores e Revestimentos Disponíveis

MDF Melamínico

Branco RAL
9016

Cinza RAL
7022

Folha de Madeira

YX - 01

YX - 02

YX - 04

YX - 09

YX - 17

YX - 18

Chapa de Alumínio

DM - 01

DM - 02

DM - 03

DM - 04

DM - 05

DM - 06

Dimensões

Tamanhos Disponíveis: 80/85/90 x 200/210/220







Porta Metálica
Portas de Entrada Classe 4



Informações do Produto

Nº de Referência: DMDLJ-PE202502

Especificação Técnica: Corpo Galvanizado

Descrição do Produto

As portas de entrada Classe 4 elevam os padrões de proteção, conjugando resistência estrutural com um design sofisticado. Com certificações rigorosas, asseguram um desempenho superior em segurança, isolamento térmico e conforto acústico. Estas portas são indicadas para projetos residenciais e institucionais de alta exigência, estas portas representam uma solução robusta e estética, garantindo máxima proteção sem comprometer a integração arquitetónica.

Característica do Produto

- Corpo galvanizado: Chapa dupla 10 décimos prensada a frio com nervuras internas de reforço. Suportes antiderrapantes em aço.
- Isolamento com espuma de poliuretano na porta e tampões plásticos nos furos do aro para os parafusos, para evitar a remoção da porta pelo lado das dobradiças.
- Fornecido com 1 chave de obra + 5 chaves mestras, que bloqueia em 8 pontos verticais. Protegido externamente por protetor de aço e dispositivo antichoque contra arrombamentos.
- Placas anti-perfuração: placas de aço especial, mais resistentes a brocas e ferramentas de arrombamento, colocadas acima de cada fechadura para proteção extra.
- Limitador de abertura: fácil operação interna, permite visualizar o exterior ou passar pequenos objetos sem abrir a porta.
- Vedação inferior automática, nivelada ao chão, impede entrada de ar e luz.
- Olho mágico: ângulo de visão amplo de 180°.
- Junta de vedação: perímetro com material especial, dupla, na porta e no aro, para vedação ideal e redução de ruído.
- Acessórios: fornecido de série em alumínio prateado.



Cores e Revestimentos Disponíveis

MDF Melamínico

Branco RAL
9016

Cinzentos RAL
7022

Folha de Madeira

YX - 01

YX - 02

YX - 04

YX - 09

YX - 17

YX - 18

Chapa de Alumínio

DM - 01

DM - 02

DM - 03

DM - 04

DM - 05

DM - 06

Dimensões

Tamanhos Disponíveis: 80/85/90 x 200/210/220







Porta Metálica
Porta de Ventilação



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXPC-PV202501

Sentido de Abertura: Batente

Tipo de Folha: Folha única/folha dupla

Cor: RAL 7016 (personalizável)


Acessórios: Aro da porta, puxador, fechadura e kit de instalação

Descrição do Produto

A porta de ventilação com persianas é a solução perfeita para ambientes que exigem ventilação permanente e controlo de fluxo de ar, aliada a uma construção robusta e discreta. Ideal para espaços técnicos, zonas de máquinas, arrecadações, garagens, salas de contadores e outras áreas onde a circulação de ar é essencial sem comprometer o estilo arquitetónico.


Característica do Produto

- Largura da lâmina 61mm
- Altura da lâmina 52,91 mm
- Passo da lâmina 50,91 mm
- Superfície da lâmina visível (frontal) 10 mm
- Superfície livre (frontal) 40,91 mm
- Passagem livre para ventilação 35,42 mm
- Área de passagem livre para ventilação > 45%



Dimensões

Dimensões: 1140mm x 2395mm (personalizáveis conforme o projeto)

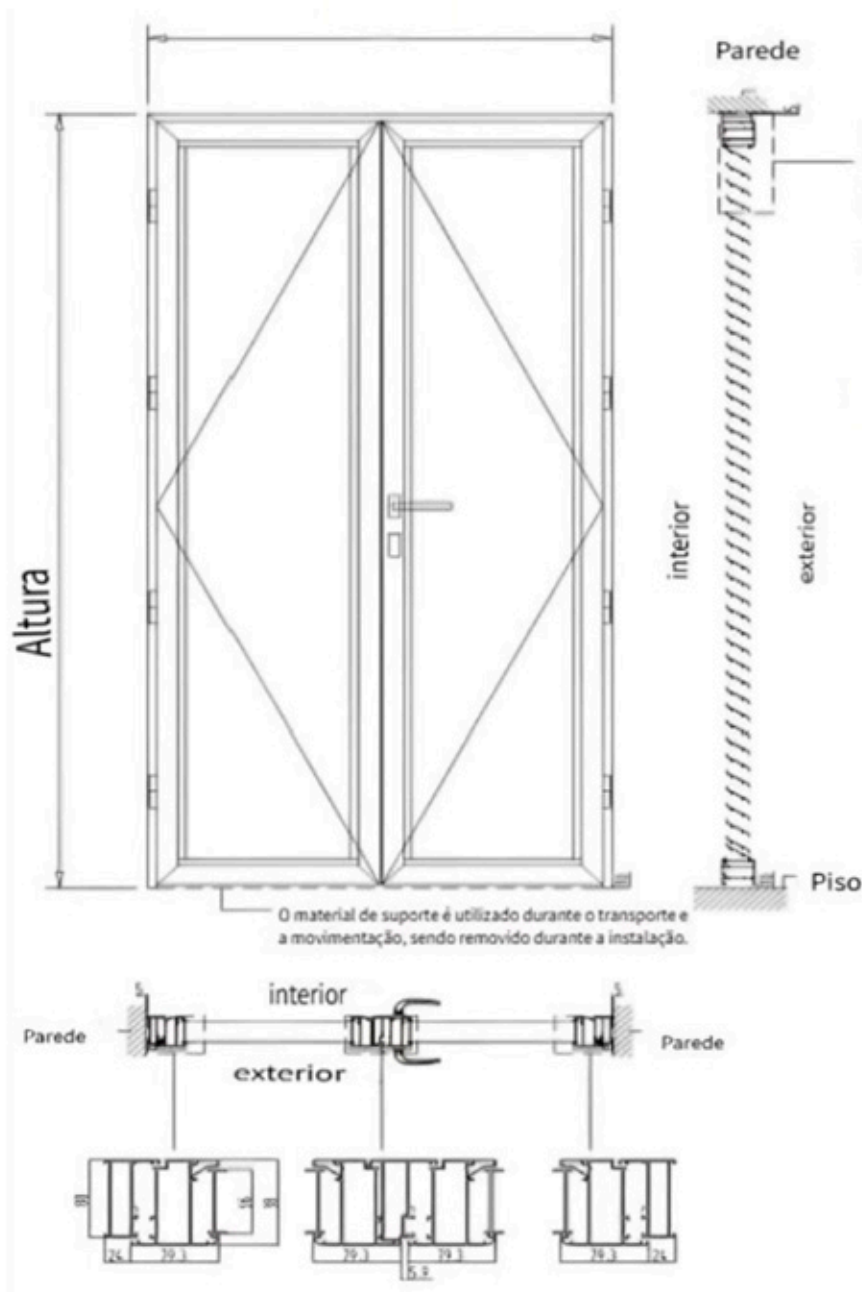





Porta Metálica
Porta Multiuso



Informações do Produto

Nº de Referência: DMXD-PM202501

Cores: Branca (personalizado pelo RAL).

Acabamento: Lacada

Material principal: Aço Galvanizado

Sentido de abertura: Para dentro/para fora

Janela de ventilação com grelha: Opção

Descrição do Produto


A porta multiusos é pensada para espaços técnicos e de apoio, como arrecadações, garagens e caves. Combinando robustez, funcionalidade e um visual discreto, garante segurança e resistência em ambientes onde a durabilidade é essencial. Uma solução prática e eficiente para complementar projetos com exigências técnicas e de manutenção reduzida.

Característica do Produto

Dimensões:

Comprimento: $\leq 2100\text{mm}$

Altura: $\leq 2400\text{mm}$

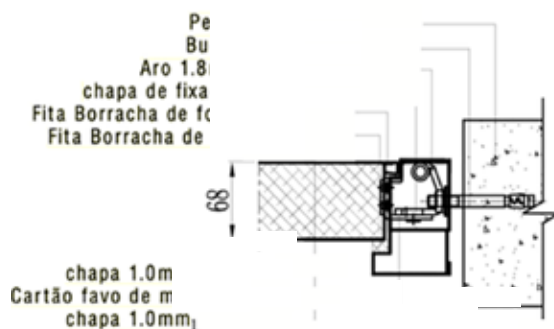

Rodapé Simples

As nossas soluções de rodapés foram desenvolvidas para garantir funcionalidade, durabilidade e um acabamento visual cuidado em qualquer ambiente. Seja através de rodapés simples, que asseguram uma transição natural e harmoniosa entre pavimentos e paredes, ou com rodapés ocultos, que se integram na arquitetura para criar um efeito contínuo e moderno, a variedade de opções disponíveis permite responder aos mais diversos requisitos técnicos e estéticos. Com diferentes dimensões, os nossos rodapés aliam resistência ao impacto e à humidade com uma estética minimalista, adaptando-se tanto a projetos residenciais como comerciais.





Rodapé Oculto

Os rodapés ocultos foram desenvolvidos para quem procura um design totalmente integrado e uma estética arquitetónica contínua. Aplicam-se de forma a ficarem embutidos na parede, permitindo que o pavimento se destaque e garantindo o alinhamento perfeito de portas e outros elementos. Esta solução oferece um aspeto moderno e desmaterializado, eliminando relevos visíveis e contribuindo para um ambiente mais amplo e sofisticado.

Com diferentes perfis e sistemas de instalação, os rodapés ocultos asseguram proteção contra impactos, facilidade de manutenção e compatibilidade com variados tipos de revestimentos. A sua versatilidade torna-os ideais para projetos que valorizam a discrição, o minimalismo e a máxima liberdade de design, tanto em espaços residenciais como comerciais.



Rodapé Simples



Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-RP202401

Material Principal: MDF

Tipo de Revestimento: Folheado de madeira e verniz / Pintura lacada

Tipo de Cola: PUR

Cores: Standard/Sob consulta

Descrição Do Produto


Os rodapés simples garantem uma transição harmoniosa entre o pavimento e a parede, protegendo as superfícies e elevando a percepção de acabamento em qualquer ambiente. Com linhas diretas e disponíveis em diferentes alturas, materiais e acabamentos, esta solução adapta-se facilmente a projetos residenciais ou comerciais. Além da estética limpa, oferecem resistência ao impacto e à humidade, contribuindo para a durabilidade dos espaços. Uma solução versátil e discreta para quem valoriza detalhe e funcionalidade no design de interiores.

Comprimento (mm): 2400±5

Altura (mm): 60±1 / 80±1 / 100±1

Espessura do produto (mm): 12±0.5

Densidade: 500-880 kg/m³

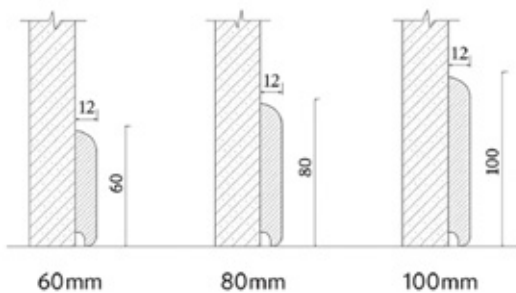

Cores Standard



Embalagem

- 30 unidades por pacote (60mm)
- 15 unidades por pacote (80mm/100mm)


Peso da Embalagem

- 35±2kg (60mm)
- 25±2kg (80mm)
- 33±2kg (100mm)





Rodapé Oculto

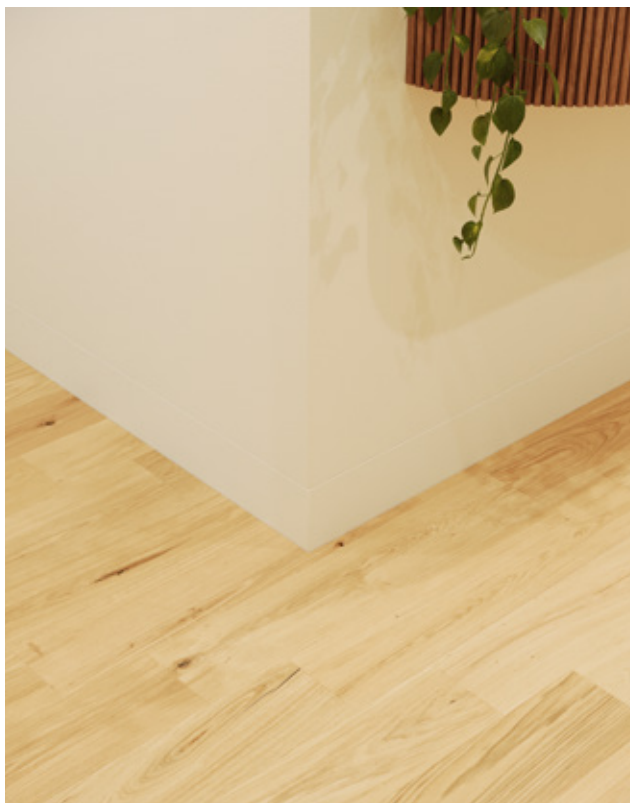

Informações do Produto

Nº de Referência: DMJQ-RP202402

Material Principal: MDF

Tipo de Revestimento: Folheado de madeira e verniz / Pintura lacada


Tipo de Cola: PUR

Cores: Standard/Sob consulta

Descrição Do Produto

Os rodapés ocultos foram desenvolvidos para garantir uma leitura arquitetónica contínua e limpa entre paredes e pavimentos. Este tipo de solução elimina saliências visíveis, permitindo uma integração discreta e elegante em projetos contemporâneos. Compatível com diferentes tipos de revestimentos e espessuras de parede, assegura durabilidade e resistência sem comprometer a estética. É uma opção técnica ideal para quem procura sofisticação minimalista, mantendo a funcionalidade e proteção nas zonas de transição. A solução perfeita para ambientes onde o detalhe silencioso faz toda a diferença.


Dimensões

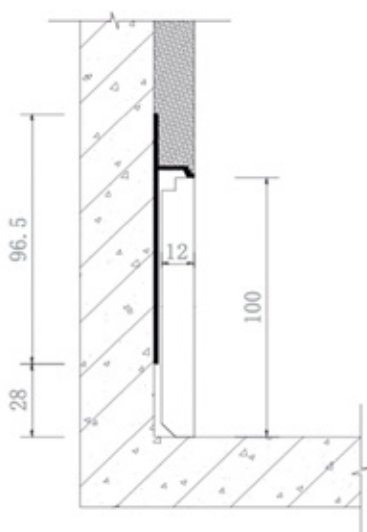

Comprimento (mm): 2400±5

Altura (mm): 80±1 / 100±1

Espessura do produto (mm): 12±0.5

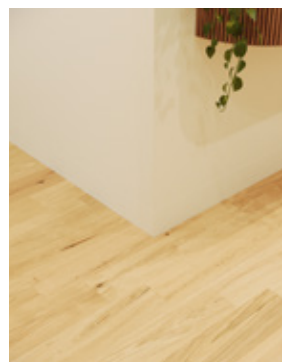

Cores Standard



Embalagem

- 15 unidades por pacote (80mm/100mm)

Peso da Embalagem

- 25±2kg (80mm)
- 33±2kg (100mm)



Serralharia

Os guarda-corpos que disponibilizamos combinam segurança e design, garantindo proteção em zonas elevadas sem comprometer a estética do espaço. Com soluções que vão desde sistemas minimalistas em vidro até estruturas metálicas contemporâneas, os nossos guarda-corpos asseguram máxima resistência, estabilidade e durabilidade ao longo do tempo.







Guarda-Corpos

Aço galvanizado/ Aço Inox



Informações do Produto

Material Principal: Aço S275 JR com galvanização

Cores Standard: Personalizáveis de acordo com a paleta de cores RAL

Dimensões: Personalizáveis conforme o projecto


Soldadura: Soldadura híbrida

Acabamento: Pintura eletrostática na cor RAL, com cobertura total

Descrição do Produto

Os guarda-corpos metálicos aliam segurança, resistência e versatilidade com um design funcional que se integra facilmente em diferentes contextos arquitetónicos. Disponíveis em aço pintado ou inoxidável, adaptam-se a escadas, varandas e passadiços, garantindo proteção sem comprometer a estética. O aço pintado destaca-se pela durabilidade e excelente relação custo-benefício, enquanto o inox é a escolha ideal para ambientes agressivos, como zonas costeiras, devido à sua resistência superior à corrosão. Uma solução robusta e elegante para projetos exigentes.

Características

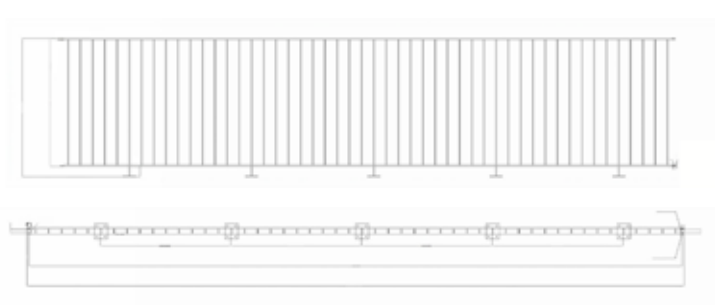



A cor da luz é uma característica da instalação de iluminação que é resultado dos comprimentos de onda da radiação eletromagnética emitida pelas fontes luminosas. Para a sua escolha é necessário ter em conta a finalidade local que se pretende iluminar.

Temperatura de cor Expressa a aparência de cor da luz emitida pela Fonte de luz. A sua unidade de medida é o Kelvin, abreviada com K. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Luz quente ou Fria é a tonalidade de cor que ela apresenta no ambiente. Luz com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante e relaxante, luz mais clara torna-se mais estimulante

Informação Normativa RoHS Diretiva RoHS (Restrição de certas substâncias perigosas) A União Europeia através da Diretiva 2011/65/UE, igualmente conhecida como Diretiva RoHS, aplicou restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas nos componentes elétricos e eletrónicos. A ASLO, tendo como tema de preocupações o ambiente, cumpre as leis impostas pela Diretiva 2011/65/UE.

Marcação CE A marcação é o processo mediante o qual o fabricante/importador informa os utilizadores e as autoridades competentes, que o produto comercializado cumpre com a legislação obrigatória dentro da comunidade (provém do francês e significa “Conformité Européenne” - Conformidade Europeia). Quando um produto abrange várias diretivas que disponham a colocação da marcação, essa se aplica quando o produto cumpre as disposições aplicáveis de todas essas diretivas.

EMC Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) A Diretiva n.º 2014/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados membros respeitante à compatibilidade eletromagnética, entrou em vigor em 20 de abril de 2016 e revogou a Diretiva n.º 2004/108/CE. A compatibilidade eletromagnética é a capacidade de equipamentos funcionarem satisfatoriamente no seu ambiente eletromagnético sem introduzir perturbações eletromagnéticas intoleráveis em qualquer equipamento nesse ambiente. A proteção contra perturbações eletromagnéticas deve ser assegurada aos utilizadores dos vários operadores de equipamentos..



TELEFONE :

(+351) 211 372 830

EMAIL:

geral@domusmat.com

MORADA:

Av. Dom João I, 16 - 2º Esq. 2780-065 Oeiras
2780-065 Oeiras, Portugal

www.domusmat.pt

